DAIKIN
HOME COMFORT Expert

Cenník 2016-2017

Klimatizácie a vykurovanie pre dom a byt

Počasie neovplyvníme. Tepelnú pohodu doma áno.

Obsah

Úvod 3
Vlastnosti a popis funkcií 4-5
Hlavné výhody 6
Online ovládanie 7
Nástenné jednotky-príklady inštalácií 8-9
Bluevolution (R-32) klimatizácie 10-15
R-410A nástenné jednotky 16-20
R-410A parapetné jednotky 21-23
Optimalizované pre kúrenie 24-29
Čističky vzduchu 30-31
Kanálové a kazetové jednotky 32-33
Podstropné a flexi jednotky 34
R-410A Multi split systém 35
Prehľad funkcií a ovládania 36-37
Vykurovanie - úvod 38-39
Vykurovanie - prehľad riešení 40-42
Vetracie jednotky 43

POZNÁMKA

Cenník je platný od 1. apríla 2016. Všetky predchádzajúce cenníky týmto strácajú platnosť. Na cenník sa vzťahujú Daikin platné podmienky (www.daikin.sk). Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924. Všetky jednotky v tomto cenníku (okrem čističiek vzduchu a príslušenstva) pracujú s chladivom R410A, alebo, ak je tak označené, s chladivom R32 - tieto obsahujú fluorované skleníkové plyny. R410A má hodnotu GWP 2088 a chladivo R32 hodnotu GWP 675. Akýkoľvek únik chladiva má negatívny dopad na životné prostredie. Chladivo s menšou hodnotou GWP (udáva dopad na životné prostredie) má nižší dopad na životné prostredie ako chladivo, ktoré má túto hodnotu vyššiu. To znamená, že 1 kg chladiva, ktoré unikne do atmosféry bude mať negatívny dopad 2088 alebo 675 krát väčší ako 1 kg CO_2 za časový úsek 100 rokov. Nikdy nenarábajte s chladivovým okruhom, v prípade potreby kontaktujte Vašu inštalačnú firmu.

Dokonalý komfort.

Najvyššia kvalita návrhov.

Prečo by ste si mali vybrať Daikin

Náš záväzok voči vám je, že sa môžete spoľahnúť na nikdy nekončiaci komfort.

Svoje dlhoročné skúsenosti premietame do technologickej excelentnosti, zameriavame sa na dizajn a poskytujeme ten najkvalitnejší zážitok v podobe perfektného pohodlia.

S nízkou spotrebou elektrickej energie sú naše výrobky na čele, pričom ich neustále inovujeme pre čo najnižší dopad na životné prostredie.

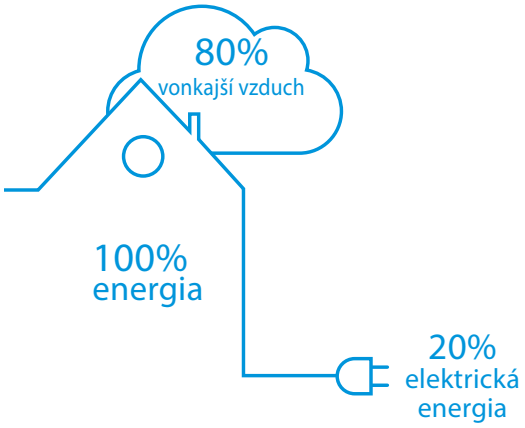

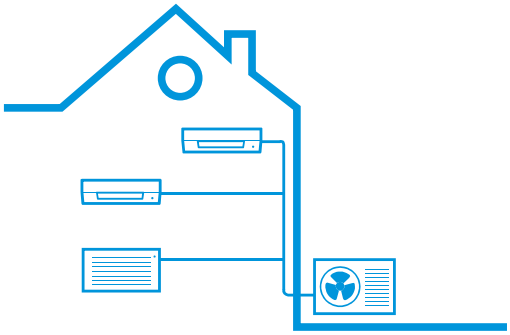

Prečo by ste si mali vybrať Home Comfort Expert partnera?

Naše 90-ročné pôsobenie na trhu nám dovoľuje poskytnúť vám tú najlepšiu starostlivosť vďaka našim dlhoročným partnerstvám založeným na dôvere.

Naši partneri, ktorí môžu využívať názov Home C°mfort Expert (špecialista na komfort v interiéri) boli vybraní na základe prísneho výberového konania. Sú to partneri, ktorí sú špecialistami vo svojom odbore a sú výborne oboznámení s produktmi a technológiami Daikin a poskytujú prvotriedne služby.

Vďaka špeciálnej podpore od spoločnosti Daikin sú Home C°mfort Experti a ich partneri schopní poskytnúť výhodnejšie ceny a lepšie služby ako iné inštalačné firmy. V ich exkluzívnych showroomoch po celom Slovensku si môžete prezrieť a vyskúšať vami preferovanú jednotku a pred jej kúpou sa s ňou do detailu zoznámiť. To znamená, že pre výber klimatizačných zariadení ste v tých najlepších rukách!

Vedeli ste, že?
Čo znamená tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo odoberá energiu vo forme tepla z vonkajšieho vzduchu, aj počas chladných dní. Pre transformovanie tejto energie využívajú tepelné čerpadlá špeciálne látky - chladivá a chladiaci okruh, ktorý obsahuje kompresor, výmenníky tepla, atď. na extrémne efektívne chladenie alebo vykurovanie interiéru. Daikin tepelné čerpadlá sú tiché a diskrétne a využívajú vynikajúcu technológiu, vďaka ktorej šetríte na prevádzkových nákladoch.

S tepelnými čerpadlami Daikin až 80% energie, ktorú použijete na vykurovanie alebo chladenie vášho domu pochádza z vonkajšieho vzduchu, teda z obnoviteľného zdroja energie!

Vedeli ste že?
je možné chladiť jednu miestnosť alebo aj viac súčasne?Výber je len na vás!

Ak sa rozhodnete pre multi splitové vonkajšie jednotky, môžte na ne napojiť až 5 vnútorných jednotiek (pri špeciálnej vonkajšej jednotke až 9) a tak vytvoriť perfektný komfort, nech sa nachádzate kdekoľvek vo vašom dome.

Všetky vnútorné jednotky pritom môžu byť individuálne ovládané, keďže sa každá nachádza v inej miestnosti, pričom nemusia byť nainštalované v rovnakom čase.

Inteligentné oko - šetrí peniaze

Inteligentné oko je vynikajúca vlastnosť pre úsporu energie, pretože vie, kedy osoby opustia miestnosť, ale nechajú klimatizačnú jednotku zapnutú. Ak sa do miestnosti nikto nevráti do 20 minút, jednotka automaticky prejde do energeticky úsporného režimu s nižším vykurovacím alebo chladiacim výkonom ale stále pri udržaní komfortu v miestnosti.

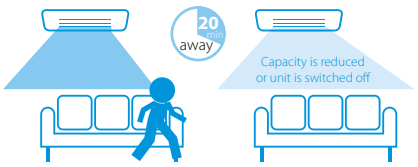

Viaczónové Inteligentné oko - nepocítite žiadny prievan

Jednotky vybavené viaczónovým Inteligentným okom poskytujú možnosť presmerovať výfuk vzduchu z jednotky mimo zónu s pobytom osôb. Predchádza sa tým zníženiu komfortu, ktorý môže byť spôsobený priamym fúkaním chladného vzduchu na osoby. Samozrejme je dostupná aj funkcia energeticky úsporného režimu v prípade, že sa v ani jednej zóne nezdržujú osoby dlhšie ako 20 minút.

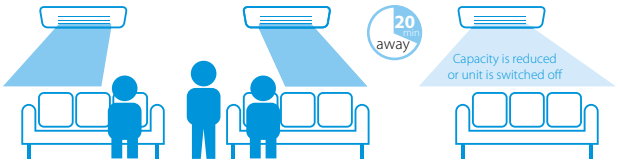

Ekonomický režim - komfort bez rizika výpadku poistiek

Ekonomický režim umožňuje obmedziť maximálnu spotrebu energie klimatizačnej jednotky v prípade ak máte problém s ističom, ktorý často vypne ak zapnete ďalšie spotrebiče (napr. vysávač, mikrovlnnú rúru, atď.) alebo aj keď chcete len obmedziť spotrebu energie. Stále to však máte pod kontrolou a ak budete potrebovať znovu maximálny chladiaci alebo vykurovací výkon, môžete režim kedykoľvek vypnúť!

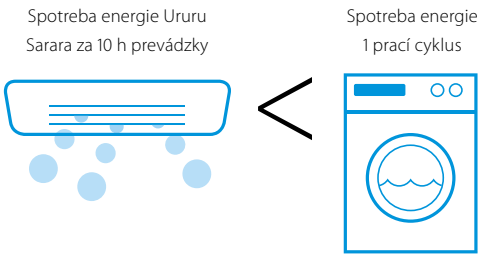

zdravý vzduch bez nečistôt - zdravý vzduch bez nečistôt

Vďaka filtrácii vzduchu pomocou fotokatalytického Titán-Apapatit filtra sa z miestnosti odstráni prach, pele a ďalšie alergény, ako sú zárodky plesní a roztočov. Dochádza tiež k zneškodneniu baktérií a vírusov a rozkladania pachov. Niektoré jednotky (napr. jednotka Ururu Sarara) vďaka technológii Flash Streamer dokážu tiež rozkladať nebezpečné chemické zlúčeniny, ako sú formaldehydy a ďalšie prchavé organické zlúčeniny.

Režim komfortného prúdenia - komfort ako v lete, tak i v zime

Režim komfortného prúdenia vzduchu automaticky nastaví smer výfuku vzduchu tak, aby sa dosiahla čo najkomfortnejšia teplota vzduchu v miestnosti, a vzduch pri tom nebol vyfukovaný priamo na osoby.

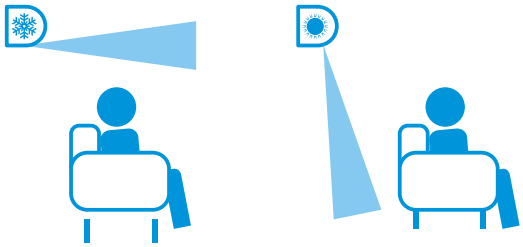

3-D prúdenie vzduchu - rovnaká teplota v celej miestnosti

Jednotky so zabudovaným 3-D prúdením vzduchu majú možnosť presmerovať výfuk vzduchu nielen hore alebo dole ale aj doprava a doľava a to podľa požiadavky užívateľa alebo automaticky. Týmto sa dosiahne perfektná distribúcia vzduchu alebo Vám poskytne možnosť priameho nasmerovania výfuku vzduchu.



Režim zvýšeného výkonu - maximálny výkon, okamžitá pohoda

Režim zvýšeného výkonu umožňuje dosiahnuť maximálny výkon jednotky jednoduchým stlačením tlačidla, pričom sa nemusíte obávať o Váš účet za elektrickú energiu ani v prípade ak by ste ho zabudli vypnúť. Tento režim Vám umožní vychladenie alebo vykúrenie miestnosti v čo najkratšom možnom čase a po 20 minútach sa jednotka automaticky prepne do normálneho režimu, čím predíde plytvaniu energiou.



Tichá prevádzka vnútornej jednotky - komfort, ktorý cítite, ale nepočujete

Jednotky s týmto režimom sú schopné dosiahnuť výnimočne nízku hlučnosť (19 dBA) - porovnateľnú s pohybom lístia vo vánku. Táto funkcia je vhodná pre jednotky inštalované v spálni, pretože umožňuje nerušený spánok aj keď je jednotka zapnutá.

Vlastnosti a popis funkcií

Tichá prevádzka vonkajšej jednotky - nerušíte seba, ani susedov

V niektorých prípadoch môžete mať obavy, aby ste v nočných hodinách nerušili hlukom svojich susedov - hlavne v husto zastavaných oblastiach alebo v radových domoch. Všetci máme predsa radi pri spánku ticho. Režim tichej prevádzky vonkajšej jednotky obmedzuje jej hlučnosť vonku, takže môžete nechať jednotku bežať aj v noci s istotou, že nikoho nerušíte.

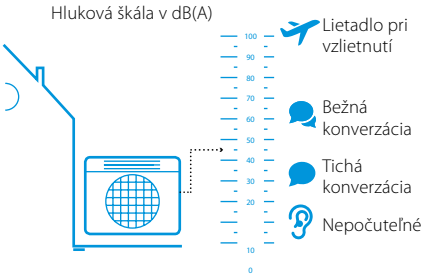

Týždňový časovač - tešte sa domov na komfort ušitý na mieru

Týždenný časovač umožňuje naprogramovať týždennú prevádzku jednotky, takže nemusíte jednotku zapínať a vypínať manuálne. Pre každý deň v týždni môžu byť naprogramované až 4 kroky. Jednotky bez týždenného časovača majú 24-hodinový časovač umožňujúci nastaviť jeden čas denne kedy sa jednotka zapne a jeden čas kedy sa vypne.



Možnosť On-line ovládania - ovládajte svoju jednotku kedykoľvek a odkiaľkoľvek

Jednotky s možnosťou On-line ovládania je možné ovládať z ktoréhokoľvek miesta a v ľubovoľnom čase a to jednoducho z vášho smartfónu alebo z tabletu. Toto ovládanie nevyžaduje kúpu žiadneho zvláštneho príslušenstva, dostupná musí byť len lokálna sieť na pripojenie jednotky. Naviac pre jednoduchú a ľahko ovládateľnú reguláciu priamo z vášho mobilu má väčšina jednotiek dostupné príslušenstvo pre pripojenie do sofi stikovanej domácej siete alebo centrálneho riadenia budovy použitím protokolov Modbus alebo KNX prípadne napojenie na Daikin centrálny ovládač. Pripojenie cez BACNet alebo LON je cez Daikin DIII-Net tiež možné.

Filtrácia vzduchu - čistý vzduch u vás doma!

Čistí vzduch pomocou zdraviu nezávadných chemických reakcií: najprv, vrstva hydroxyapatitu vo filtri absorbuje baktérie, vírusy, amoniak, oxid dusíku a iné škodlivé látky. Potom, oxid titaničitý, aktivovaný pôsobením denného svetla, generuje hydroxylové radikály, ktoré rozpustí absorbované látky na neškodné substancie- vodu a oxid uhličitý. Úplne nepozorovateľne, až na čerstvý a čistý vzduch vo vnútri miestnosti.

Extra-široký prevádzkový rozsah - celoročná tepelná pohoda

Nie je nič príjemnejšie ako vyhriata obývačka, zatiaľ čo vonku je naozaj zima a mrzne – rada našich produktov Vám zaručí vykurovanie i pri veľmi nízkych vonkajších teplotách -20 °C a dokonca až pri teplote -25 °C!

Jednotky označené touto značkou môžu pracovať spoľahlivo v režime chladenia i pri vonkajších teplotách až -15 °C. (Neplatí pre aplikácie Multi split)

Multi-Split aplikácie - komfort pre celý dom pomocou jednej vonkajšej jednotky

Táto vnútorná jednotka môže byť pripojená k Multi Split vonkajšej jednotke, ktorá umožňuje klimatizovanie niekoľkých nezávislých miestností pomocou jednej vonkajšej jednotky, čo prináša jednoduchšiu montáž a vyžaduje vonku menej miesta. Na Multi Split vonkajšie jednotky je možné pripojiť od 2 do 5 vnútorných jednotiek a na Super-Multi-Plus systém až do 9 vnútorných jednotiek.

SkyAir Twin/Triple/Double Twin aplikácia - rovnaká teplota aj v rozľahlých miestnostiach

Klimatizovanie samostatných veľkých priestorov nie je možné niekedy efektívne dosiahnuť použitím len jednej vnútornej jednotky. Sky Air Twin, Triple a Double-Twin aplikácie umožňujú rozdeliť výkon jednej jednotky medzi dve, tri alebo dokonca štyri menšie jednotky. Tým je možné v miestnosti dosiahnuť rovnomerné prúdenie a teplotu bez nutnosti použitia viacerých menších vonkajších jednotiek. Ikona označuje, že je možné použiť vonkajšiu jednotku pre takúto aplikáciu.

Čerpadlo kondenzátu

Táto jednotka má štandardne zabudované čerpadlo kondenzátu (prípadne ako voliteľné príslušenstvo – ak je uvedené). Odvod kondenzátu, ktorý vzniká pri chladení môže tak byť jednoducho napojený aj na potrubie umiestnené nad jednotkou. Originálne Daikin čerpadlá majú veľmi tichý chod, sú spoľahlivé a majú veľmi nízku spotrebu vďaka použitiu DC motorov.

Hlavné výhody

R-32

str.13

Nová nástenka FTXM-M z rady R32

- Atraktívny nástenný dizajn a výnimočná filtrácia vzduchu
- Sezónne účinnosti v chladení a kúrení až A+++
- Sviežejší a čistejší vzduch vďaka Daikin Flash Streamer technológii

R-32

str.12

Vylepšená Daikin Emura

- Kvalita vzduchu v interiéri: Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu: zachytáva také alergény ako sú peľ a prachové roztoče
- Štandardom je aj sada pre online ovládanie, ktoré je ukryté vo vnútri jednotky.

R-32

str.14

Rozšírenie rady R32

- Nová nástenka FTXP-KV a kanálovka FDXM-F - obe poháňané účinným chladivom R32
- Vyššia účinnosť ako pri verzii R410A
- Vynovený vzhľad a funkcie pre vyššiu kvalitu vzduchu v interiéri
- Šetrné k životnému prostrediu: Dopad na globálne otepľovanie o tretinu nižší ako s chladivom R410A

R-32

str.15

Nový multi split MXM-M z rady R32

- Dostupné v 2,3,4 a 5 portovej verzii
- Pripojiteľné k akejkoľvek R32 vnútornej jednotke (okrem FTXZ-N)
- Sezónna účinnosť v chladení až A+++
- Vďaka chladivu R32 je potenciál globálneho otepľovania nízky

str.7

Online ovládanie s aktualizovanými funkciami

- Meranie spotreby energie
- Užívateľsky priateľské funkcie
- Vynovený dizajn a rozhranie

Nové, vylepšené Wi-Fi ovládanie

Intuitívne a úsporné

Nová možnosť Wi-Fi ovládania, dostupná takmer pre všetky splitové modely umožňuje ovládanie jednotiek odkiaľkoľvek. Vylepšená verzia pre rok 2016 ponúka ešte viac možností, čím sa maximalizuje energetická účinnosť a komfort.

Intuitívne ovládanie

Daikin sa zameral najmä na vývoj intuitívneho ovládania a lepšiu funkčnosť. Používateľom, ktorí používajú predchádzajúcu verziu bude zaslaná správa, aby si svoju verziu aktualizovali a mohli si tak vychutnávať plnú funkčnosť.

Užívateľsky priateľské rozhranie

Môžte kontrolovať viac jednotiek naraz pomocou „zónovania", napríklad prestaviť teplotu vo všetkých spálňach na 22°C. Navyše môžte preddefinovať rôzne "situácie" a IFTT scenáre (IFTT - If this than that= Ak sa stane toto, nech sa jednotka správa takto)

Ovládanie všetkých funkcií a vlastností pomocou aplikácie

Nová aplikácia je výkonenjšia, pretože je prispôsobená funkciám každej jednotky. Ak je jednotka vybavená režimom Econo, Powerful alebo Flash Streamer, tieto funkcie budú automaticky aktivované.

Naozaj nastal čas povedať "Zbohom" starým diaľkovým ovládačom.

Energetický manažment & integrácia

Meranie spotreby elektrickej energie môže byť zobrazované na dennej, týždennej alebo ročnej báze. Táto funkcia je užitočná pre porovnanie výkonu v po sebe idúcich rokoch alebo počas chladiacej alebo vykurovacej sezóny.
Táto funkcia je dostupná pre párové aplikácie (1 vonkajšia+1 vnútorná jednotka) pre novú EMURU II FTXJ-M a FTXM-M.

Vedeli ste, že čo znamená skratka IFTT?

IFTTT: znamená 'IF THIS THAN THAT', ak sa stane toto, nech sa jednotka správa takto, toto vám umôžňuje automaticky naprogramovať jednotku na spustenie akcie, ak je splnená podmienka k jej začatiu.
IFTT je jednoduché a kreatívne riešenie pre spojenie zariadení a aplikácie. Umožňuje integráciu produktov a aplikácií rovnakého výrobcu do jednej platformy.

Príklad:

Ak je teplota vonku nižšia ako 10 °C, klimatizácia sa zapne.

Stiahnite

novú Daikin Wifi aplikáciu pre iOS alebo Android a zažite nové funkcie na vlastnej koži!

GET IT ON Google play

Download on the App Store

FTXM-M

URURU SARARA FTXZ-N

DAIKIN EMURA FTXJ-MW / FTXG-LW

FTX-KV / FTXP-KV

FTX-GV

FTXS-G

Buďte tam prví!

Vyskúšajte výhody rady Daikin Bluevolution s chladivom R32

Daikin je prvou spoločnosťou na svete, ktorá uvádza na trh klimatizačné jednotky s chladivom R-32.

BLUEVOLUTION

Toto chladivo má pre životné prostredie niekoľko výhod. Je veľmi energeticky účinné a umožňuje používať náplň chladiva s nižším ekvivalentom CO_2. Nová európska smernica F-plyn 517/2014 zahrňuje zákaz niektorých chladív v určitých aplikáciách. Pre nové klimatizačné jednotky Split s náplňou chladiva pod 3 kg sa zakáže používanie chladiva R-410A od roku 2025 a chladivá s GWP pod 750 budú povinné. Chladivo R-32 je preto dokonalým riešením. A spolu s Daikin-om ste pripravení na budúcnosť! Inštalácia a servis zariadenia s R-32 je veľmi podobná tým s R-410A. Keďže je R-32 čisté chladivo, jednoduchšie sa recykluje aj opätovne využíva.

Čo je R-32?

Chemický názov chladiva R-32 je difluorometán. Je to chladivo, ktoré sa dlhé roky používalo ako súčasť zmesi chladiva R-410A (ktoré bolo na 50 % R-32 a na 50 % R-125).
Spoločnosť Daikin ako prvá rozpoznala viaceré výhody používania čistého chladiva R-32 namiesto jeho používania ako súčasti v zmesi. Mnohí konkurenti v odvetví teraz nasledujú náš príklad.

Výhody chladiva R-32

Chladivo R-32 má niekoľko zaujímavých environmentálnych výhod: V porovnaní s bežne používaným chladivom R-410A je potenciál globálneho oteplenia chladiva R-32 len tretinový (GWP je 675 pre R-32 v porovnaní s 2 087,5 pre R-410A), umožňuje plnenie oveľa menšieho množstva chladiva a vysokú energetickú účinnosť.

Ďalšou výhodou pre životné prostredie je to, že chladivo R-32 je jednokomponentné a preto sa jednoduchšie recykluje a opätovne využíva. S chladivom R-32 sa tiež ľahko manipuluje inštalatérom a servisným technikom, pretože je možné ho plniť v kvapalnom aj plynnom stave a prevádzkové tlaky sú podobné tým pri chladive R-410A. Nie je tiež potrebné sa báť o problémy s frakcionáciou alebo kĺzavosťou, keďže chladivo R-32 nie je viackomponentné.

Vedeli ste, že? Čo je to Global Warming Potential (GWP)?

Hodnota GWP (potenciál globálneho otepľovania) vyjadruje dopad, aký by mal únik jednotlivých typov chladív do atmosféry na životné prostredie. Je to relatívna hodnota, ktorá porovnáva dopad 1 kg chladiva voči 1 kg CO_2 v priebehu doby 100 rokov. Aj keď sa tomuto dá zabrániť preventívnymi opatreniami pred únikom chladiva a zabezpečením zodpovedajúcej recyklácie, výber chladiva s nižšou hodnotou GWP výrazne znižuje dopad na životné prostredie v prípade jeho úniku.

Daikin ako prvý výrobca chladiva R32 ponúka riešenia pre výraznú ochranu životného prostredia.

Tak načo ešte váhať? Buďte tam prví!

Ururu Sarara

BLUEVOLUTION

FTXZ-N

Energetická účinnosť

A+++

reddot design award winner 2013

Špičková technológia ocenená radom cien s 5-stupňovou úpravou vzduchu s extrémne nízkou spotrebou energie.

- Chladenie, vykurovanie, čistenie vzduchu, vetranie, vlhčenie a odvlhčovanie v jednej jedinej jednotke
- Automatické čistenie filtra šetrí čas a zaručuje ďalšie prevádzkové úspory až 25 % energie
- 3-priestorové pohybové čidlo smeruje prúd vzduchu mimo zóny pobytu osôb a zabraňuje tak nepríjemnému pocitu prievanu
- 3D technológia prúdenia vzduchu zabezpečuje že sa čistý a prefiltrovaný vzduch dostane aj do toho najvzdialenejšieho kúta miestnosti.

FTXZ-N

Najnižšie prevádzkové náklady vďaka najvyššej účinnosti na trhu ako pre chladenie, tak aj pre vykurovanie



Viacstupňové čistenie vzduchu odbúrava formaldehyd, pachy, alergény, baktérie a vírusy



Perfektné rozloženie teploty bez pocitu prievanu až do vzdialenosti 12 m



Unikátny systém vetrania a zvlhčovania bez zásobníka na vodu

Technické dáta			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok			A+++	
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		9.54	9.00	8.60
		Ročná spotreba el. energie	kWh	92	136	203
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok			A+++	
		Pdesign	kW	3.50	4.50	5.60
		SCOP		5.90	5.73	5.50
		Ročná spotreba el. energie	kWh	831	1,100	1,427

Vnútorná jednotka			FTXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	295x798x372		
Filter	Typ			Samočistiaci filter		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24

Vonkajšia jednotka			RXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	693x795x300		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoké ot.	dBA	46	48	49
	Kúrenie	Vysoké ot.	dBA	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~43		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-20~18		
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-32/1.34/0.9/675		
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná Max.	m	10		
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	8		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	16		

Ceny		FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	789,-/**671,-**	851,-/**724,-**	1.179,-/**1.003,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.485,-/**1.263,-**	1.732,-/**1.473,-**	2.187,-/**1.859,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	2.274,-/**1.934,-**	2.583,-/**2.197,-**	3.366,-/**2.862,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	2.728,80/**2320,80**	3.099,60/**2636,40**	4.039,20/**3434,40**

DAIKIN emura

BLUEVOLUTION

Daikin Emura R-32

Energetická účinnosť až **A+++**

reddot award 2014 winner · iF DESIGN AWARD 2015 · GOOD DESIGN

Geniálne spojenie krásy a technických parametrov si jednoducho zamilujete!

- Navrhnutá v Európe spĺňajúc estetické požiadavky aj tých najnáročnejších klientov
- Vďaka filtrácii vzduchu odstráni až 97 % alergénov, preto dýchate iba zdravý, čistý vzduch
- 3D prúdenie vzduchu zaistí maximálne pohodlie v celom priestore
- Dvojpriestorové inteligentné oko rozpozná výskyt osôb a chráni Vás tak pred nepríjemným pocitom prievanu
- Ovládajte svoju jednotku z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek pomocou Vášho smartphonu alebo tabletu s možnosťou týždenného programovania



Nepretržite čistený vzduch od alergénov, počas celého roka.

Prvotriedna účinnosť v spojení s výnimočným dizajnom.



Mlčať je zlato. Vašu Emuru nebudete ani počuť.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.

Technické dáta			FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.30/2.30/2.80		0.90/2.40/3.30		0.90/3.50/4.10		1.40/4.80/5.50	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.30/2.50/4.30		0.90/3.20/4.70		0.90/4.00/5.10		1.10/5.80/7.00	
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A+++				A++			
		Pdesign	kW	2.30		2.40		3.50		4.80	
		SEER		8.73		8.64		7.19		7.02	
		Ročná spotreba el. energie	kWh	92		97		170		239	
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A++						A+	
		Pdesign	kW	2.10		2.70		3.00		4.60	
		SCOP		4.61		4.60				4.24	
		Ročná spotreba el. energie	kWh	638		822		913		1,505	

Vnútorná jednotka			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	303x998x212							
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam							
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/25/19				45/34/26/20		46/40/35/32	
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20		47/41/35/32	

Vonkajšia jednotka			RXJ	20M	25M	35M	50M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285			735x825x300
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Tichý režim	dBA	46/43		48/45	
	Kúrenie	Vysoký/Tichý režim	dBA	47/44		48/45	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~20			
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-32/0.9/0.6/675			R-32/1.30/0.9/675
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná Max.	m	20			30
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15			20
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	10			15

Ceny		FTXJ20MW+RXJ20M	FTXJ20MS+RXJ20M	FTXJ25MW+RXJ25M	FTXJ25MS+RXJ25M	FTXJ35MW+RXJ35M	FTXJ35MS+RXJ35M	FTXJ50MW+RXJ50M	FTXJ50MS+RXJ50M
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	562,-/**478,-**	671,-/**571,-**	591,-/**503,-**	706,-/**601,-**	697,-/**593,-**	836,-/**711,-**	868,-/**738,-**	1.036,-/**881,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	936,-/**796,-**	936,-/**796,-**	985,-/**838,-**	985,-/**838,-**	1.151,-/**979,-**	1.151,/**979,-**	1.553,-/**1.321,-**	1.553,-/**1.321,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1498,-/**1274,-**	1.607,-/**1.367,-**	1.576,-/**1.341,-**	1.691,-/**1.439,-**	1.848,-/**1.572,-**	1.987,-/**1.690,-**	2.421,-/**2.059,-**	2.589,-/**2.202,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	1.797,60/**1.528,80**	1.928,40/**1.640.40**	1.891,20/**1.609,20**	2.029,20/**1.726,80**	2.217,60/**1.886,40**	2.384,40/**2.028,-**	2.905,20/**2.470,80**	3.106,80/**2.642,40**

*Poznámka: Modré polia obsahujú predbežné údaje

Wifi ovládanie v cene

BLUEVOLUTION

FTXM-M

Energetická účinnosť až

A+++

Dokonalý komfort v sviežom balení európskeho dizajnu.

- Atraktívny, elegantný dizajn s nádychom nadčasovosti
- Svieži, čistý vzduch vďaka technológii Daikin Flash Streamer: Zhlboka sa nadýchnite a vychutnávajte perfektný komfort
- 3D prúdenie vzduchu kombinuje vertikálnu a horizontálnu cirkuláciu teplého alebo studeného vzduchu aj v najvzdialenejších kútoch miestnosti.
- Viac-zónové pohybové čidlo smeruje prúd vzduchu mimo zóny pobytu osôb a zabraňuje tak nepríjemnému pocitu prievanu
- Ovládajte svoju jednotku z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek pomocou Vášho smartphonu alebo tabletu s možnosťou týždenného programovania

FTXM20-42M

Účinnosť nadovšetko. Nezáleží, či kúrite alebo chladíte.



Nepretržite čistený vzduch od alergénov, počas celého roka.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.



Mlčať je zlato. Vašu Emuru nebudete ani počuť.

Technické dáta			FTXM + RXM		*20M + 20M	*25M + 25M	*35M + 35M	*42M + 42M	*50M + 50M	*60M + 60M	*71M + 71M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	Len pre Multi split napojenie	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.5/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.02/5.3	-/6.00/-	-/7.10/-
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW		1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5	-/7.00/-	-/8.20/-
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok			A+++			A++			
		Pdesign	kW		2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.00	6.80
		SEER			8.53	8.52	8.51	7.50	7.33	6.90	6.11
		Ročná spotreba el. energie	kWh		83	103	140	196	239	304	390
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok			A+++			A++		A+	A
		Pdesign	kW		2.30	2.40	2.50	4.00	4.60		6.20
		Ročná spotreba el. energie	kWh		632	659	686	1,217	1,400	1,498	2,278

Vnútorná jednotka				CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	297x810x270	272x811x294				295x1,040x300		
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam							
Weight	Jednotka		kg	10					14.5		
Sound power level	Chladenie		dBA	-	57		60	61	60	61	62

Vonkajšia jednotka				RXM		*20M	*25M	*35M	*42M	*50M	*60M	*71M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka		mm	Len pre Multi split napojenie	550x765x285			735x825x300			735x870x320
Weight	Jednotka			kg		31.5			44			
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Tichý režim		dBA		-/-			48/44			47/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota	Min.~Max.	°CDB		-10~46						
	Kúrenie	Vonkajšia teplota	Min.~Max.	°CWB		-15~24						
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP					R-32/1.2/0.8/675		R-32/1.4/1.0/675	R-32/1.3/0.9/675	R-32/1.5/1.0/675		R-32/1.7/1.1/675
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná	Max.	m		-						
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia	Max.	m		-						
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)			A		-						

Ceny		CTXM15M	FTXM20M + RXM20M	FTXM25M + RXM25M	FTXM35M+ RXM35M	FTXM42M+ RXM42M	FTXM50M+ RXM50M	FTXM60M+ RXM60M	FTXM71M+ RXM71M
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	397,-/**338,-**	426,-/**363,-**	464,-/**395,-**	550,-/**468,-**	658,-/**560,-**	795,-/**676,-**	992,-/**844,-**	1.141,-/**970,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	—	768,-/**653,-**	836,-/**711,-**	978,-/**832,-**	1.172,-/**997,-**	1.270,-/**1.080,-**	1.392,-/**1.184,-**	1.600,-/**1.360,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	—	1.194,-/**1.016,-**	1.300,-/**1.106,-**	1.528,-/**1.300,-**	1.830,-/**1.557,-**	2.065,-/**1.756,-**	2.384,-/**2.028,-**	2.741,-/**2.330,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	—	1.432,80/**1.219.20**	1.560,-/**1.327,20**	1.833,60/**1.560,-**	2.196,-/**1.868,40**	2.478,-/**2.107,20**	2.860,80/**2.433,60**	3.289,20/**2.796,-**

*Poznámka: Modré polia obsahujú predbežné údaje

Wifi ovládanie BRP069A41: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

Nástenné jednotky

FTXP-KV

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

- Diskrétny, štýlový predný panel ľahko splynie so stenou a hodí sa ku každému vybaveniu interiéru
- Odvlhčovací režim umožňuje znížiť stupeň vlhkosti bez zmeny izbovej teploty
- Filtrácia vzduchu odstraňuje 97% alergénov, takže vdychujete len čistý, svieži vzduch.
- Možnosť pripojiť až 2 vnútorné jednotky k 1 multi vonkajšej
- Jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia sa inštalovať v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase

FTXP20-35KV

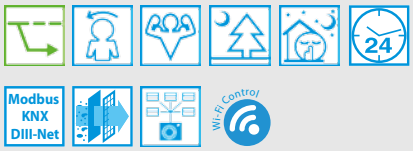

Vnútorná jednotka			FTXP	*20KV	*25KV	*35KV
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	286x770x225		
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/34/28/23	40/34/28/23	43/35/29/26

Technické informácie Multi split jednotiek MXM nájdete na strane 15

Ceny		FTXP20KV	FTXP25KV	FTXP35KV
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	370,-/**315,-**	433,-/**369,-**	492,-/**419,-**

*Poznámka: Modré polia obsahujú predbežné údaje

Kombinácia je možná len s vonkajšou jednotkou 2MXM. (strana 15)

Wifi ovládanie BRP069A45: 42 € s DPH/ 35 € bez DPH

BLUEVOLUTION

Kanálové jednotky

FDXM-F

Neviditeľný komfort

- Diskrétne ukrytá v podhľade pre elegantnú možnosť prívodu čerstvého vzduchu.
- Odvlhčovací režim umožňuje znížiť stupeň vlhkosti bez zmeny izbovej teploty
- Vzduchový filter, ktorý zaisťuje rovnomerný prívod čistého vzduchu do vašej domácnosti
- Pripojiteľné len k vonkajšej multi split jednotke MXM

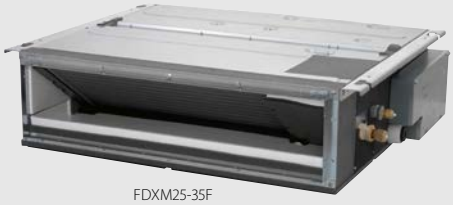

FDXM25-35F



Vnútorná jednotka			FDXM	25F	35F	50F	60F
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	200x750x620		200x1,150x620	
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam			
Ventilátor - prietok vzduchu	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky	m^3/min	8.7/8.0/7.3		12.0/11.0/10.0	16.0/14.8/13.5
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky	m^3/min	8.7/8.0/7.3		16.0/14.8/13.5	
Externý statický tlak			Pa	30/-		40/-	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	35/33/27		38/36/30	38/35/30
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	35/33/27		38/36/30	

Viac technických údajov pre jednotku MXM nájdete na strane 15.

Ceny		FDXM25F	FDXM35F	FDXM50F	FDXM60F
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	384,-/**327,-**	483,-/**411,-**	769,-/**654,-**	998,-/**849,-**

*Poznámka: Modré polia obsahujú predbežné údaje

(1) S káblovým diaľkovým ovládaním;

(2) S bezkáblovým diaľkovým ovládaním. Len pre kombináciu s MXM multi splitovými vonkajšími jednotkami (strana 15)

V cene nie je zahrnuté ovládanie:

Káblové ovládanie BRC1E53C: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH

Bezkáblové ovládanie BRC4C65: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH

BLUEVOLUTION

2/3/4/5MXM-M

- Sezónne účinnosti až do triedy A+++ pri chladení
- Vonkajšie jednotky pre aplikácie Multisplit
- Možnosť pripojiť až 5 vnútorných jednotiek k 1 multi vonkajšej jednotke; všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovládateľné a nemusia sa inštalovať v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase. Každá jednotka pracuje samostatne a nezávisle od inej súpravy vzhľadom na nastavenú teplotu a rýchlosť ventilátora, ale v rámci rovnakého režimu chladenia alebo vykurovania
- Možnosť pripojenia rôznych typov vnútorných jednotiek: napr. nástenných, kanálových

2MXM40-50M

Jednotky		2MXM40M	2MXM50M	3MXM40M	3MXM52M	3MXM68M	4MXM68M	4MXM80M	5MXM90M	Home Comfort Expert cena s DPH/ bez DPH €
Nástenná jednotka Daikin Emura FTXJ-MW/S	**FTXJ 20MS**	•	•	•	•	•	•	•	•	**685,20/571,-**
	FTXJ 25MS	•	•	•	•	•	•	•	•	**721,20/601,-**
	FTXJ 35MS	•	•	•	•	•	•	•	•	**853,20/711,-**
	FTXJ 50MS		•		•	•	•	•	•	**1.057,20/881,-**
	FTXJ 20MW	•	•	•	•	•	•	•	•	**573,60/478,-**
	FTXJ 25MW	•	•	•	•	•	•	•	•	**603,60/503,-**
	FTXJ 35MW	•	•	•	•	•	•	•	•	**711,60/593,-**
	FTXJ 50MW		•		•	•	•	•	•	**885,60/738,-**
Ďalšie nástenné jednotky	**CTXM15M**	•	•	•	•	•	•	•	•	**405,60/338,-**
	FTXM20M	•	•	•	•	•	•	•	•	**435,60/363**
	FTXM25M	•	•	•	•	•	•	•	•	**474,-/395,-**
	FTXM35M	•	•	•	•	•	•	•	•	**561,60/468,-**
	FTXM42M		•		•	•	•	•	•	**672,-/560,-**
	FTXM50M		•		•	•	•	•	•	**811,20/676,-**
	FTXM60M					•	•	•	•	**1.012,80/844,-**
	FTXM71M							•	•	**1.164,/970,-**
	FTXP20KV	•	•							**378,-/315,-**
	FTXP25KV	•	•							**442,80/369,-**
	FTXP35KV	•	•							**502,80/419,-**
Kanálové jednotky	**FDXM25F**	•	•	•	•	•	•	•	•	**392,40/327,-**
	FDXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•	**493,20/411,-**
	FDXM50F		•		•	•	•	•	•	**784,80/654,-**
	FDXM60F					•	•	•	•	**1.018,80/849**

Tabuľka obsahuje len predbežné údaje.
Pre viac informácií ohľadne sezónnej energetickej účinnosti navštívte našu webovú stránku:
http://www.daikineurope.com/energylabel/lot10

Vonkajšia jednotka					*2MXM40M	*2MXM50M	*3MXM40M	*3MXM52M	*3MXM68M	*4MXM68M	*4MXM80M	*5MXM90M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka		mm	550x765x285		735x870x320					
Hmotnosť	Jednotka			kg	-							
Hlučnosť (akustický výkon)	Chladenie			dBA	60	61	59		61		62	66
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Nom.		dBA	46	48	46		48			52
	Kúrenie	Nom.		dBA	48	50	47		48	49		52
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie			Hz / V	1~ / 50 / 220-240							
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota	Min.~Max.	°CDB	-10~46							
	Kúrenie	Vonkajšia teplota	Min.~Max.	°CWB	-15~24							
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP				R-32/1.2/-/675	R-32/1.6/-/675	R-32/2/-/675	R-32/2/-/675	R-32/2.59/-/675	R-32/2.6/-/675	R-32/2.99/-/675	R-32/2.99/-/675
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná	Max.	m	20		25					
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia	Max.	m	15							
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)			A	-							
Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek					2		3			4		5
Maximálny pripojiteľný výkon vnút. jednotiek				kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	11,0	14,0	15,0
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**				€	1.149,-/**977,-**	1.406,-/**1.196,-**	1.347,-/**1.145,-**	1.498,-/**1.274,-**	1.841,-/**1.565,-**	1.956,-/**1.663,-**	2.299,-/**1.955,-**	2.529,-/**2.150,-**

*Poznámka: Modré polia obsahujú predbežné údaje

DAIKIN emura

Daikin Emura

Energetická účinnosť až **A+++**

reddot award 2014 winner · iF DESIGN AWARD 2015 · GOOD DESIGN

Geniálne spojenie krásy a technických parametrov si jednoducho zamilujete!

- Navrhnutá v Európe spĺňajúc estetické požiadavky aj tých najnáročnejších klientov
- Vďaka filtrácii vzduchu odstráni až 97 % alergénov, preto dýchate iba zdravý, čistý vzduch
- 3D prúdenie vzduchu zaistí maximálne pohodlie v celom priestore
- Dvojpriestorové inteligentné oko rozpozná výskyt osôb a chráni Vás tak pred nepríjemným pocitom prievanu
- Ovládajte svoju jednotku z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek pomocou Vášho smartphonu alebo tabletu s možnosťou týždenného programovania



Ovládajte klimatizáciu z vášho smartphonu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Prvotriedna účinnosť v spojení s výnimočným dizajnom.



Mlčať je zlato. Vašu Emuru nebudete ani počuť.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.

Technické dáta			FTXG + RXG	20LW + 20L	20LS + 20L	25LW + 25L	25LS + 25L	35LW + 35L	35LS + 35L	50LW + 50L	50LS + 50L
Chladiaci výkon	Min./Max.		kW	1.3/2.8		1.3/3.0		1.4/3.8		1.7/5.3	
Vykurovací výkon	Min./Max.		kW	1.3/4.3		1.3/4.5		1.4/5.0		1.7/6.5	
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A+++				A++			
		Pdesign	kW	2.30		2.40		3.50		4.80	
		SEER		8.52		8.50		7.00		6.70	
		Ročná spotreba el. energie	kWh	94		99		175		251	
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A++						A+	
		Pdesign	kW	2.10		2.70		3.00		4.60	
		SCOP		4.60						4.24	
		Ročná spotreba el. energie	kWh	639		821		913		1,519	

Vnútorná jednotka			FTXG	20LW	20LS	25LW	25LS	35LW	35LS	50LW	50LS
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	303x998x212							
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam							
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/25/19				45/34/26/20		46/40/35/25	
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20		47/41/35/25	

Vonkajšia jednotka			RXG	20L	25L	35L	50L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285			735x825x300
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Tichý režim	dBA	46/43		48/44	
	Kúrenie	Vysoký/Tichý režim	dBA	47/44		48/45	48/44
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/1.05/2.2/2,087.5			R-410A/1.6/3.3/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná Max.	m	20			30
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15			20
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	16			20

Ceny		FTXG20LW + RXG20L	FTXG20LS + RXG20L	FTXG25LW + RXG25L	FTXG25LS + RXG25L	FTXG35LW + RXG35L	FTXG35LS + RXG35L	FTXG50LW + RXG50L	FTXG50LS + RXG50L
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	562,-/**478,-**	671,-/**571,-**	591,-/503,-	706,-/**601,-**	697,-/**593,-**	836,-/**711,-**	868,-/**738,-**	1.036,-/**881,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	936,-/**796,-**	936,-/**796,-**	985,-/**838,-**	985,-/**838,-**	1.151,-/**979,-**	1.151,-/**979,-**	1.553,-/**1.321,-**	1.553,-/**1.321,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.498,-/**1.274,-**	1.607,-/**1.367,-**	1.576,-/**1.341,-**	1.691,-/**1.439,-**	1.848,-/**1.572,-**	1.987,-/**1.690,-**	2.421,-/**2.059,-**	2.589,-/**2.202,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	1.797,60/**1.528,80**	1.928,40/**1.640,40**	1.891,20/**1.609,20**	2.029,20/**1.726,80**	2.217.60/**1886,40**	2.384,40/**2.028,-**	2.905,20/**2.470,80**	3.106,80/**2.642,40**

Wifi ovládanie BRP069A41: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G

Energetická účinnosť až

A++

Užite si pohodlie v diskrétnom prevedení, ktoré sa perfektne hodí do každého interiéru.

- Užite si perfektný komfort v diskrétnom prevedení, ktoré sa perfektne hodí do každého interiéru.
- Ovládanie máte vo svojich rukách vďaka týždennému programu časovaču. Nastavte si svoj Perfect C°mfort.
- Najlepšia voľba pre spálne. Je tak tichá, že ju ani nebudete počuť.
- Wi-Fi adaptér vám umožňuje úplne ovládať vašu jednotku odkiaľkoľvek, kedykoľvek, jednoducho z vášho smartphonu alebo tabletu. Ihneď po vybalení z krabice.



Ovládajte klimatizáciu z vášho smartphonu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.



Komfort ušitý na mieru, každý deň, každú hodinu, po celý týždeň.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.



Tak tichá, že nič nezačujete. Dobrú noc a sladké sny.

Technické dáta			FTXS + RXS	CTXS15K	CTXS35K	20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	Kombinovateľné len s MultiSplit jednotkami		-/2.00/-	-/2.5/-	1.4/3.5/4.0	1.7/4.20/5.0	1.7/5.00/5.3	1.7/6.0/6.7	2.3/7.10/8.5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW			1.3/2.5/4.3	1.3/2.8/4.7	1.4/4.00/5.2	1.7/5.40/6.0	1.7/5.80/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.20/10.2
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok				A++					A	
		Pdesign	kW			2.00	2.50	3.50	4.20	5.00	6.00	7.10
		SEER				7.40	7.90	7.47	6.80		5.58	5.28
		Ročná spotreba el. energie	kWh			95	111	164	216	257	376	471
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok				A++			A+		A	
		Pdesign	kW			2.30	2.50	3.60	4.00	4.60	4.80	6.20
		SCOP				4.77	4.78	4.85	4.20		3.89	3.81
		Ročná spotreba el. energie	kWh			675	732	1,039	1,334	1,535	1,728	2,276

Vnútorná jednotka			FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	289x780x215				298x900x215			290x1,050x250	
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam								
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34

Vonkajšia jednotka			RXS	CTXS15K	CTXS35K	20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	Kombinovateľné len s MultiSplit jednotkami		550x765x285				735x825x300		770x900x320
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA			46/-/43		48/-/44		48/44/-	49/46/-	52/-/49
	Kúrenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA			47/-/44		48/-/45		48/45/-	49/46/-	52/-/49
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB			-10~46						
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB			-15~18						
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP					R-410A/1.0/2.1/2,087.5		R-410A/1.2/ 2.5/2,087.5	R-410A/1.3/ 2.7/2,087.5	R-410A/1.7/ 3.5/2,087.5	R-410A/1.5/ 3.1/2,087.5	R-410A/2.3/ 4.8/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná Max.	m			20				30		
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m			15				20.0		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A			10			20			

Ceny		CTXS15K	CTXS35K	FTXS20K + RXS20L3	FTXS25K + RXS25L3	FTXS35K + RXS35L3	FTXS42K + RXS42L	FTXS50K + RXS50L	FTXS60G + RXS60L	FTXS71G + RXS71F8
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	397,-/**338,-**	549,-/**467,-**	426,-/**363,-**	464,-/**395,-**	550,-/468,-	658,-/**560,-**	795,-/**676,-**	992,-/**844,-**	1.141,-/**970,-**
Cena Vonkajší jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	-		731,-/**622,-**	796,-/**677,-**	932,-/**793,-**	1.116,-/**949,-**	1.210,-/**1.029,-**	1.392,-/**1.184,-**	1600,-/**1360,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	-		1.157,-/**985,-**	1.260,-/**1.072,-**	1.482,-/**1.261,-**	1.774,-/**1.509,-**	2.005,-/**1.705,-**	2.384,-/**2.028,-**	2.741,-/**2.330,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	-		1.388,40/**1.182,-**	1.512,-/**1.286,40**	1.778,40/**1.513,20**	2.128,80/**1.810,80**	2.406,-/**2.046,-**	2.860,80/**2.433,60**	3.289,20/**2.796,-**

(1) CTXS-K, FTXS20-25K a FTXS-G majú zabudované inteligentné oko. FTXS35-50K viac-zónové inteligentné oko; (2) FTXS35-50K a FTXS-G je vybavené funkciou 3D-prúdenie vzduchu.

Wifi ovládanie BRP069A42/3: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

FTX-KV

Energetická účinnosť až

A++

Obľúbené hladké krivky a vysoká energetická účinnosť. Poskytuje pohodlie v tichosti.

- Diskrétny, štýlový predný panel ľahko splynie so stenou a hodí sa ku každému vybaveniu interiéru
- Najlepšia voľba pre spálne. Je tak tichá, že si môžte vychutnávať perfektne komfortný spánok.
- Vzduchový filter odstraňuje baktérie a vírusy, čím zaisťuje neustále čistý a zdravý vzduch
- Wi-Fi adaptér Vám umožňuje plne ovládať vašu jednotku odkiaľkoľvek, kedykoľvek, jednoducho z vášho smartphonu alebo tabletu.

FTX20-35KV



Ovládajte klimatizáciu z vášho smartphonu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.



Tak tichá, že nič nezačujete. Dobrú noc a sladké sny.



Nepretržite čistený vzduch od alergénov, počas celého roka.

Technické dáta			FTX + RX	20KV + 20K	25KV + 25K	35KV + 35K	50KV + 50K	60KV + 60K	71KV+ 71K
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.5
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A++					A
		Pdesign	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00	7.10
		SEER		6.66	6.55	6.42	6.59	6.76	5.25
		Ročná spotreba el. energie	kWh	105	134	180	266	311	473
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A++			A+		A
		Pdesign	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
		SCOP		4.65	4.61	4.64	4.10		3.81
		Ročná spotreba el. energie	kWh	662	729	845	1,570	1,640	2,278

Vnútorná jednotka			FTX	20KV	25KV	35KV	50KV	60KV	71KV
Opláštenie	Farba			Biela					
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	285x770x223			295x990x263		
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam					
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/34/28/23	40/34/28/23	43/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	-/-/-/-

Vonkajšia jednotka			RX	20K	25K	35K	50K	60K	71K
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x658x275			735x870x320		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoké ot.	dBA	46		48	47	49	52
	Kúrenie	Vysoké ot.	dBA	47		48		49	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~24					
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/0.74/1.5/2,087.5		R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.13/2.4/2,087.5	R-410A/1.45/3.0/2,087.5	-
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná Max.	m	15			30		
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	12			20		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	16			20		-

Ceny		FTX20KV + RX20K	FTX25KV + RX25K	FTX35KV + RX35K	FTX50KV + RX50K	FTX60KV + RX60K	FTX71KV + RX71K
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	370,-/**315,-**	433,-/**369,-**	492,-/**419,-**	675,-/**574,-**	785,-/**668,-**	857,-/**729,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	431,-/**367,-**	443,-/**377,-**	535,-/**455,-**	693,-/**590,-**	854,-/**726,-**	1.285,-/**1.093,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	801,-/**682,-**	876,-/**746,-**	1.027,-/**874,-**	1.368,-/**1.164,-**	1639,-/**1.394,-**	2.142,-/**1.822,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	961,20/**818,40**	1.051,20/**895,20**	1.232,40/**1.048,80**	1.641,60/**1.396,80**	1.966,80/**1.672.80**	2.570,40,-/**2.186,40**

*Poznámka: Modré polia obsahujú predbežné údaje

Wifi ovládanie BRP069A45: 42 € s DPH/ 35 € bez DPH

FTX-J3/GV

Energetická účinnosť až

A++

Táto jednotka má jednu úlohu, ktorú plní bezchybne: poskytnúť vám tú pravú tepelnú pohodu, po ktorej túžite. A vlastne vie aj niečo naviac.

- Šetrí energiu bez obmedzení vášho komfortu – vďaka špeciálnemu pohotovostnému režimu.
- Zapnite režim Comfort, uvoľnite sa a relaxujte. Žiadny prievan, iba všade príjemná teplota
- Zabudovaný vzduchový filter odstráni až 97 % alergénov
- Najlepšia voľba pre spálne, je tak tichá, že ju ani nebudete počuť



Požadovaná teplota vo všetkých kútoch miestnosti

Zohreje Vás – aj pri mrazivých teplotách

Vyrobené v Európe, pre Európu. To je garancia kvality!*



Zabudnite na baktérie, vírusy a pach. Užívajte si čistý vzduch.

Technické dáta			FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GVB	71GV + 71GVB
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/3.8	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.7	2.3/7.10/8.5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.20/10.2
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A++			A+	A	B
		Pdesign	kW	2.00	2.50	3.30	5.00	6.00	7.10
		SEER		6.11	6.15		5.63	5.37	4.97
		Ročná spotreba el. energie	kWh	115	143	188	311	391	500
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+				A	
		Pdesign	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
		SCOP		4.34	4.16	4.14	4.08	3.88	3.81
		Ročná spotreba el. energie	kWh	710	808	947	1,578	1,730	2,276

Vnútorná jednotka			FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	283x770x198			290x1,050x238		
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam					
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34

Vonkajšia jednotka			RX	20K	25K	35K	50GV	60GVB	71GVB
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x658x275			735x825x300		770x900x320
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky	dBA	46/-		48/-	47/44	49/46	52/49
	Kúrenie	Vysoký/Nízky	dBA	47/-		48/-	48/45	49/46	52/49
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/0.74/1.5/2,087.5		R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5		R-410A/2.3/4.8/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná Max.	m	15			30		
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	12			20		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	16			20		

Ceny		FTX20J3 + RX20K	FTX25J3 + RX25K	FTX35J3 + RX35K	FTX50GV + RX50GV	FTX60GV + RX60GVB	FTX71GV + RX71GVB
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	185,-/**158,-**	240,-/**204,-**	243,-/**207,-**	540,-/**459,-**	600,-/**510,-**	857,-/**729,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	431,-/**367,-**	443,-/**377,-**	535,-/**455,-**	673,-/**573,-**	871,-/**741,-**	1.179,-/**1.003,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	616,-/**525,-**	683,-/**581,-**	778,-/**662,-**	1.213,-/**1.032,-**	1.471,-/**1.251,-**	2.036,-/**1.732,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	739,20/**630,-**	819,60/**697,20**	933,60/**794,40**	1.455,60/**1.238,40**	1.765,20/**1.501,20**	2.443,20/**2.078,40**

(1) Len FTX-GV má inteligentné oko; (2) Len FTX-J3 má Econo mód;
(3) Len FTX-J3 režim Komfortného prúdenia vzduchu; (4) Len FTX-GV má 3D prúdenie vzduchu
*Krajina pôvodu Európa nie je platná pre celý výkonový rad

Wifi ovládanie BRP069A42/3: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

FTXB-C

Energetická účinnosť

A+

Prináša okamžité, príjemné pohodlie do vášho domova. Plochý, štýlový čelný panel vytvorí skvelú atmosféru za dostupnú cenu.

- Plochý štýlový čelný panel, ktorý sa hodí univerzálne do každého interiéru
- Rovnomerná distribúcia vzduchu a teploty po celej miestnosti
- Tichá prevádzka poskytuje lepší komfort
- 24 hodinový časovač vám poskytuje väčšiu flexibilitu po celý deň

FTXB-C

Vynikajúce účinnosti naprieč celým radom - ako pre chladenie, tak aj pre kúrenie.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.

Vyrobené v Európe, pre Európu. To je garancia kvality!*



Zabudnite na baktérie, vírusy a pach. Užívajte si čistý vzduch.

Technické dáta			FTXB + RXB	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.3/3.8	1.630/5.480/6.200	1.750/6.230/6.500
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.0	1.3/3.5/4.8	1.170/5.620/6.600	1.200/6.400/7.100
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A+				
		Pdesign	kW	2.00	2.50	3.30	5.48	6.23
		SEER		5.98	6.02	6.05	5.93	6.09
		Ročná spotreba el. energie	kWh	117	145	191	324	359
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+				
		Pdesign	kW	2.20	2.40	2.80	3.64	3.80
		SCOP		4.10	4.01	4.06	4.27	4.06
		Ročná spotreba el. energie	kWh	751	838	966	1,195	1,311

Vnútorná jednotka			FTXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	283x770x216			310x1,065x224	
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam			Saranet	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Super Vysoký/Vysoký/ Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	-/39/33/25/21	-/40/33/26/21	-/41/34/27/23	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33
	Kúrenie	Super Vysoký/Vysoký/ Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	-/39/34/28/25	-/40/34/28/25	-/41/35/29/26	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33

Vonkajšia jednotka			RXB	20C	25C	35C	50C	60C
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x658x275			753x855x328	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom.	dBA	46/-		48/-	-/51	
	Kúrenie	Vysoký/Nom.	dBA	47/-		48/-	-/51	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46				
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18				
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/0.74/1.5/2,087.5		R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.45/3.0/2,087.5	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná Max.	m	15			30	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	12			10	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	16			20	

Ceny		FTXB20C + RXB20C	FTXB25C + RXB25C	FTXB35C + RXB35C	FTXB50C + RXB50C	FTXB60C + RXB60C
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	211,-/**178,-**	223,-/**189,-**	230,-/**197,-**	373,-/**321,-**	488,-/**416,-**
Cena Vonkajší jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	422,-/**356,-**	444,-/**377,-**	458,-/**392,-**	744,-/**642,-**	975,-/**830,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	633,-/**534,-**	667,-/**566,-**	688,-/**589,-**	1.117,-/**963,-**	1.463,-/**1.246,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	759,60/**640,80**	800,40/**679,20**	825,60/**706,80**	1.340,40/**1.155,60**	1.755,60/**1.495,20**

*Krajina pôvodu Európa nie je platná pre celý výkonový rad

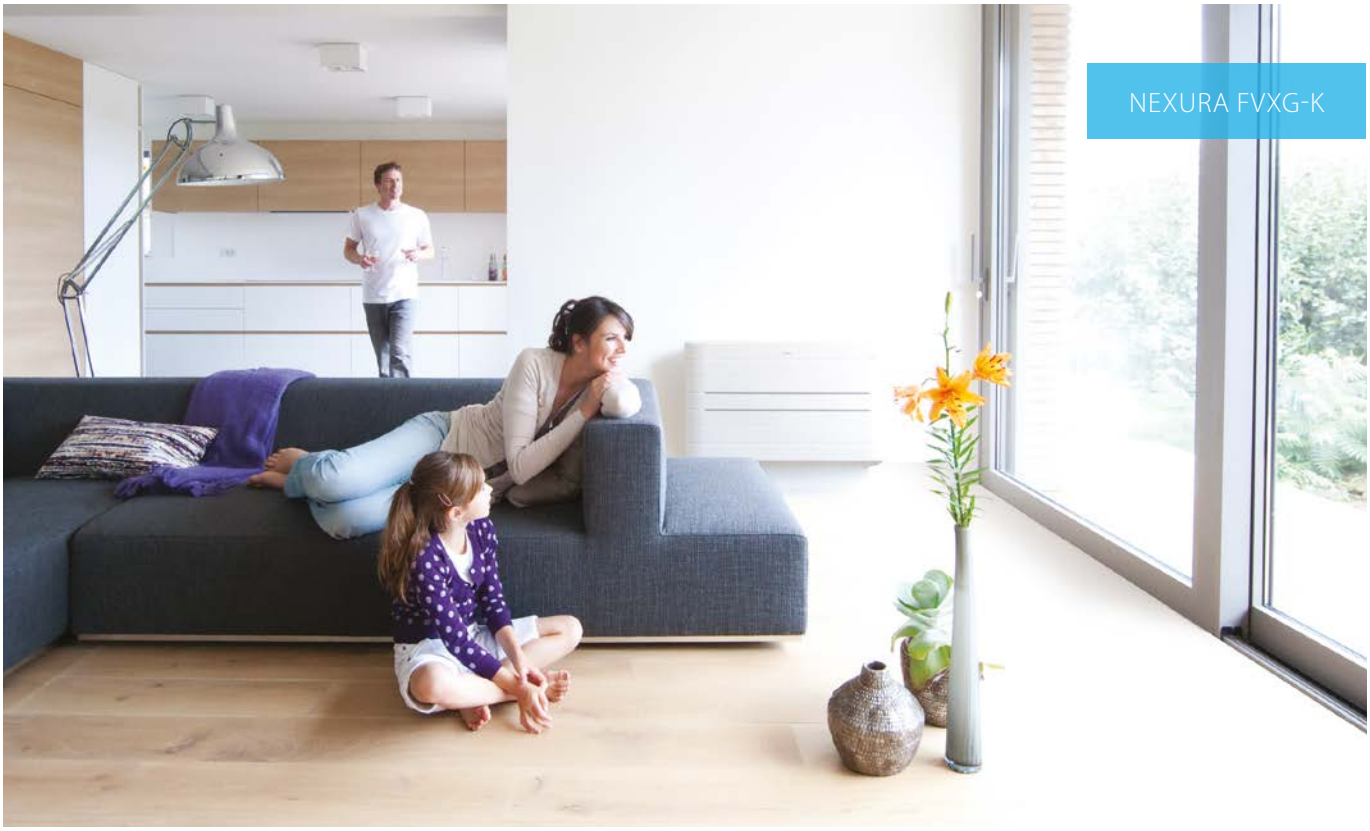
NEXURA FVXG-K

FVXS-F

NEXURA FVXG-K

Energetická účinnosť až

A++

Unikátne riešenie na trhu – to najlepšie pre vykurovanie kombinované v štýlovom dizajne. Bez kompromisov. Perfect C°mfort sála do celého vášho domova.

- Unikátny sálavý panel vyžaruje príjemné a prírodné teplo kedykoľvek počas chladných dní.
- Maximálna flexibilita pri inštalácii – jednotka môže byť zapustená do steny, voľne zavesená alebo na podstavci
- Teplo pocítite, ale nič nezačujete – vďaka veľmi tichej prevádzke
- Elegantný dizajn – zaujímavý interiérový prvok vo vašom domove



Jedinečná jednotka, jedinečné funkcie, jedinečný pocit sálavého tepla.



Atraktívny dizajn s možnosťou umiestnenia podľa Vašich predstáv – vstavaná, zavesená alebo umiestnená voľne do priestoru.



Tak tichá, že nič nezačujete. Dobrú noc a sladké sny.



Zabudnite na baktérie, vírusy a pach. Užívajte si čistý vzduch.

Technické dáta			FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.7/5.0/5.6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.7/5.8/8.1
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A++		A
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		6.53	6.48	5.41
		Ročná spotreba el. energie	kWh	134	189	324
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A++	A+	
		Pdesign	kW	2.80	3.10	4.60
		SCOP		4.65	4.00	4.18
		Ročná spotreba el. energie	kWh	842	1,087	1,543

Vnútorná jednotka			FVXG	25K	35K	50K
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	600x950x215		
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Kúrenie	High/Nom./Low/Silent operation/Radiant heat	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Vonkajšia jednotka			RXG	25L	35L	50L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285		735x825x300
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Tichý režim	dBA	46/43	48/44	
	Kúrenie	Vysoký/Tichý režim	dBA	47/44	48/45	48/44
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/1.05/2.2/2,087.5		R-410A/1.6/3.3/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná Max.	m	20		30
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15		20
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	16		20

Ceny		FVXG25K + RXG25L	FVXG35K + RXG35L	FVXG50K + RXG50L
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	714,-/**607,-**	849,-/**722,-**	1.228,-/**1.044,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	985,-/**838,-**	1.151,-/**979,-**	1.553,-/**1.321,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.699,-/**1.445,-**	2.000,-/**1.701,-**	2.781,-/**2.365,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	2.038,80/**1.734,-**	2.400,-/**2.041,20**	3.337,20/**2.838,-**

Wifi ovládanie BRP069A42: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

FVXS-F

Energetická účinnosť až

A+

Jednotka, ktorá spĺňa vaše požiadavky a poskytuje perfektný komfort vašej domácnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Od hlavy až po päty.

- Zabudnite na studené nohy, užívajte si príjemný teplý vánok na vašej podlahe.
- Malá a kompaktná – ideálna pre umiestnenie pod okno
- Ideálna distribúcia teploty v miestnosti vďaka funkcii premenlivého prúdenia vzduchu
- Tichý spoločník, ktorý vás nebude rušiť

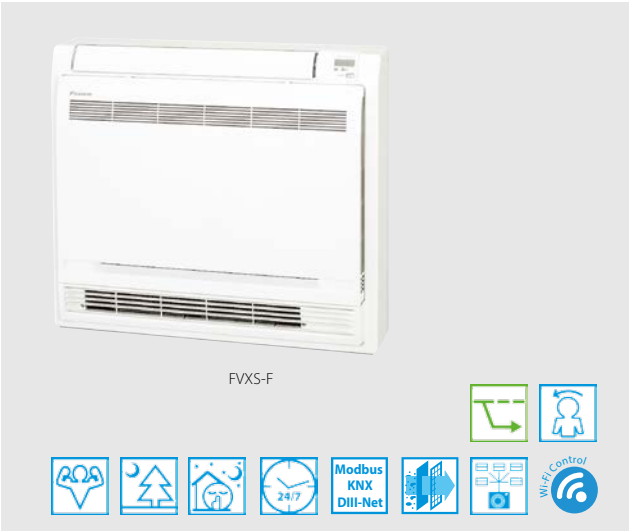



Komfort, ktorý dočiahne do všetkých kútov v miestnosti.



Možnosť inštalácie na stenu alebo čiastočne do steny.

Zohreje Vás – aj pri mrazivých teplotách.



Komfort ušitý na mieru, každý deň, každú hodinu, celý týždeň.

Technické dáta			FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.4/5.8/8.1
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A+		
		Pdesign	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		5.74	5.60	5.89
		Ročná spotreba el. energie	kWh	152	219	297
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+	A	
		Pdesign	kW	2.60	2.90	4.20
		SCOP		4.56	3.93	3.80
		Ročná spotreba el. energie	kWh	798	1,033	1,546

Vnútorná jednotka			FVXS	25F	35F	50F
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	600x700x210		
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32

Vonkajšia jednotka			RXS	25L3	35L3	50L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285		735x825x300
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	46/-/43	48/-/44	48/44/-
	Kúrenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	47/-/44	48/-/45	48/45/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná Max.	m	20		30
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15		20.0
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	10		20

Ceny		FVXS25F + RXS25L3	FVXS35F + RXS35L3	FVXS50F + RXS50L
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	571,-/**486,-**	677,-/**576,-**	873,-/**743,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	796,-/**677,-**	932,-/**793,-**	1.210,-/**1.029,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.367,-/**1.163,-**	1.609,-/**1.369,-**	2.083,-/**1.772,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	1.640,40/**1.395,60**	1.930,80/**1.642,80**	2.499,60/**2.126,40**

Wifi ovládanie BRP069A42: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

Optimalizované na vykurovanie

Určené na celoročnú prevádzku: riešenia aj pre tie najchladnejšie regióny

Maximálna tepelná pohoda pre väčšinu ľudí znamená mať možnosť nastaviť si požadovanú teplotu v každej miestnosti a jej zachovanie bez ohľadu nato aká je vonkajšia teplota. To znamená vyžadovanie celoročnej pohody, či už systém chladí, kúri alebo čistí vzduch.

Daikin ponúka riešenie aj pre tie najchladnejšie regióny v podobe tepelných čerpadiel určených pre tie najnáročnejšie klimatické podmienky s excelentnou energetickou účinnosťou.

Naše jednotky sme navrhli tak, aby boli tiché a rovnomerne ohrievali miestnosť pre vaše maximálne pohodlie. Navyše získali prestížne ocenenia za dizajn. Skutočné pohodlie podčiarknuté dizajnom.

Vedeli ste že? Daikin jednotky kúria až do -25 °C?

Jednotky optimalizované pre vykurovanie garantujú vynikajúce účinnosti - aj keď je vonku -25 °C.

Vedeli ste, že? S Daikin jednotkami výrazne šetríte na prevádzkových nákladoch?

Vonkajšie jednotky obsahujú voľne visiaci výmenník tepla, ktorý zlepšuje odmrazovací cyklus, a tak eliminuje tvorbu námrazy na jednotke, čím sa takisto znižujú prevádzkové náklady.

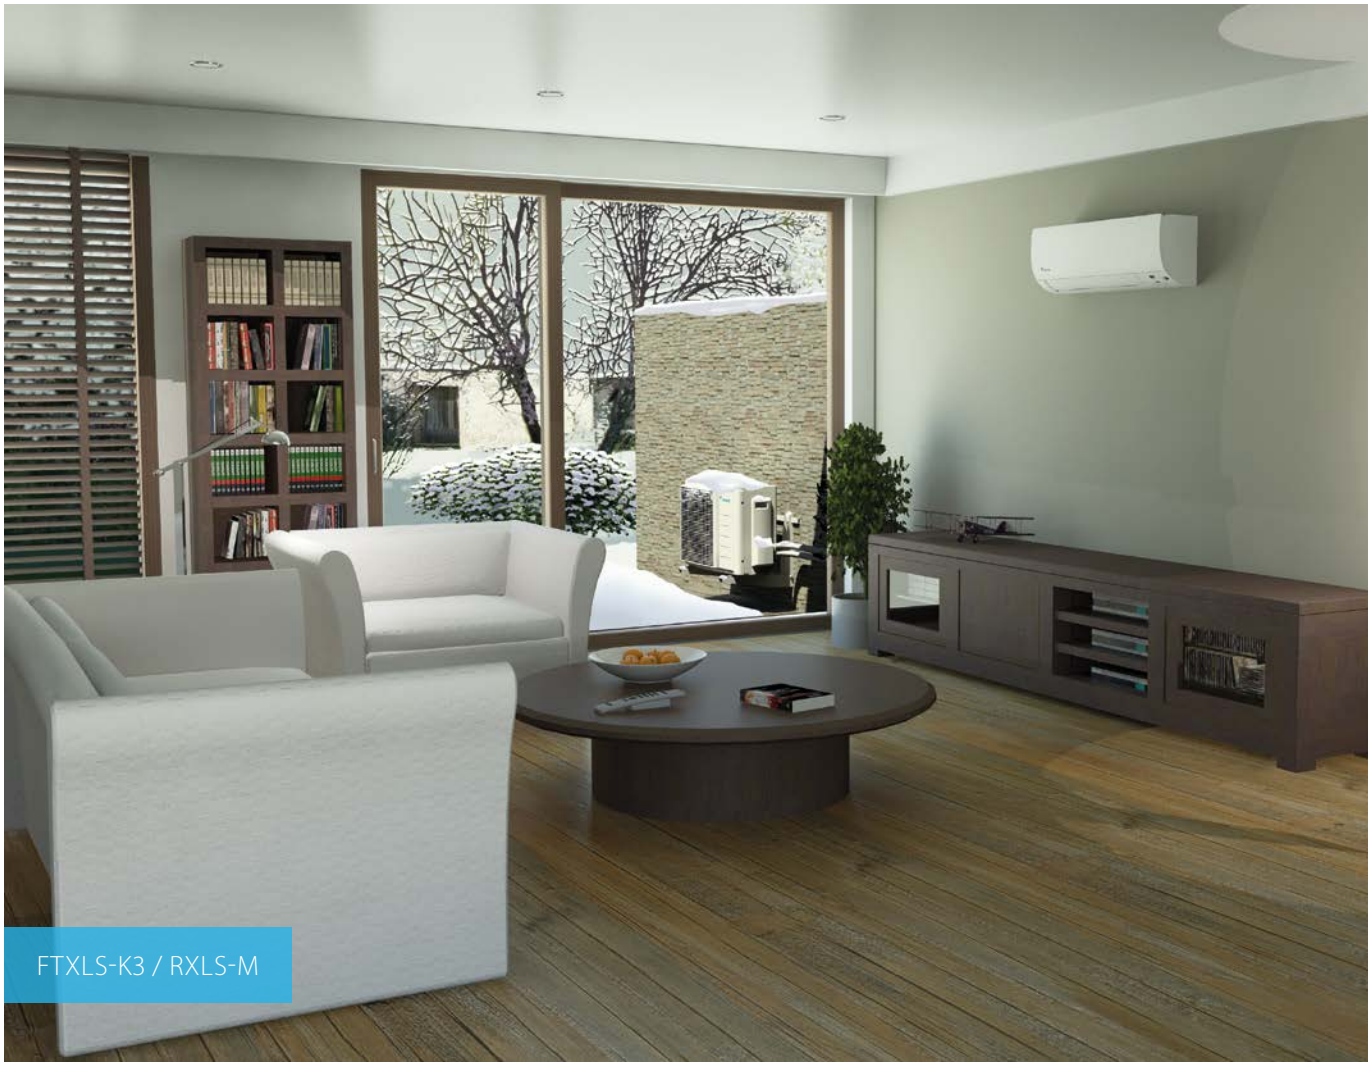

FTXLS-K3 / RXLS-M

Optimalizované pre vykurovanie

Daikin Emura

Energetická účinnosť

A++

reddot award 2014 winner · German Design Award SPECIAL MENTION 2015 · Focus Open 2014 Silver · GOOD DESIGN

Geniálne spojenie krásy a technických parametrov si jednoducho zamilujete, aj keď je vonku práve -25°C!

- Navrhnutá v Európe spĺňajúc estetické požiadavky aj tých najnáročnejších klientov
- Vďaka filtrácii vzduchu odstráni až 97 % alergénov, preto dýchate iba zdravý, čistý vzduch
- 3D prúdenie vzduchu zaistí maximálne pohodlie v celom priestore
- Dvojpriestorové inteligentné oko rozpozná výskyt osôb a chráni Vás tak pred nepríjemným pocitom prievanu
- Ovládajte svoju jednotku z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek pomocou
- Vášho smartphonu alebo tabletu s možnosťou týždenného programovania

Ovládajte klimatizáciu z vášho smartphonu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Efektívne vykurovanie so skvelou účinnosťou aj pri -25°C.



Mlčať je zlato. Vašu Emuru nebudete ani počuť.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.

Technické dáta				FTXG + RXLG	25LS + 25M	25LW + 25M	35LS + 35M	35LW + 35M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.			kW	1.3/2.5/4.0		1.4/3.5/4.6	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. /Max. at -15°C			kW	1.0/4.4/6.1/3.6		1.0/5.1/6.7/4.2	
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok			A++			
		Pdesign		kW	2.50		3.50	
		SEER			7.04		6.67	
		Ročná spotreba el. energie		kWh	124		184	
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok			A++			
		Pdesign		kW	2.50		3.00	
		SCOP			4.64		4.60	
		Ročná spotreba el. energie		kWh	755		913	
	Kúrenie (chladné klim. pásmo)	SCOP			4.02		3.80	

Vnútorná jednotka			FTXG	25LS	25LW	35LS	35LW
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	303x998x212			
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam			
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/25/19		45/34/26/20	
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	41/34/28/19		45/37/29/20	

Vonkajšia jednotka				RXLG	25M	35M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka		mm	550x858x330	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky		dBA	48/44	
	Kúrenie	Vysoký/Nízky		dBA	49/45	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Kúrenie	Vonkajšia teplota	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP				R-410A/1/2.1/2,087.5	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná	Max.	m	20	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia	Max.	m	-	
		IU - IU	Max.	m	15	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)			A	20	

Ceny		FTXG25LS + RXLG25M	FTXG35LS+ RXLG35M	FTXG25LW+ RXLG25M	FTXG35LW+ RXLG35M
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	706,-/**601,-**	836,-/**711,-**	591,-/**503,-**	697,-/**593,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.467,-/**1.247,-**	1.795,-/**1.526,-**	1.467,-/**1.247,-**	1.795,-/**1.526,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	2.173,-/**1.848,-**	2.631,-/**2.237,-**	2.058,-/**1.750,-**	2.492,-/**2.119,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	2.607,60/**2.217,60**	3.157,20/**2.684,40**	2.469,60/**2.100,-**	2.990,40/**2.542,80**

Wifi ovládanie BRP069A41: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

FTXLS-K3

Energetická účinnosť

A++

Užite si perfektné pohodlie v diskrétnom prevedení, ktoré sa perfektne hodí do každého interiéru - aj keď je vonku -25 °C.

- Užite si perfektný komfort v diskrétnom prevedení, ktoré sa perfektne hodí do každého interiéru.
- Ovládanie máte vo svojich rukách vďaka týždennému programu časovaču. Nastavte si svoj Perfect C°mfort.
- Najlepšia voľba pre spálne. Je tak tichá, že ju ani nebudete počuť.
- Wi-Fi adaptér vám umožňuje úplne ovládať vašu jednotku odkiaľkoľvek, kedykoľvek, jednoducho z vášho smartphonu alebo tabletu.

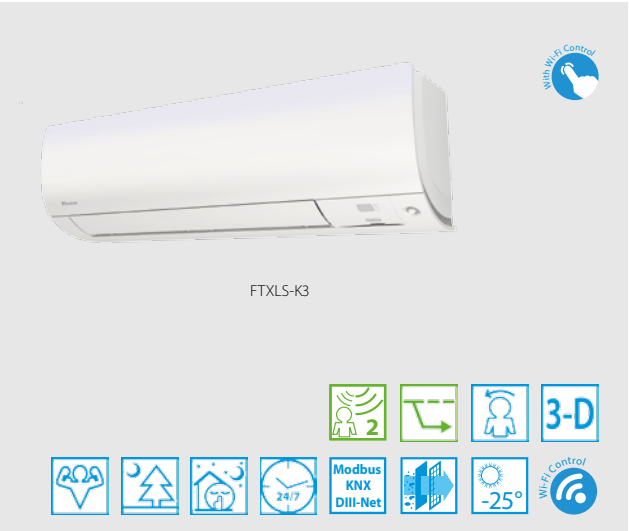

Ovládajte klimatizáciu z vášho smartphonu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.



Komfort ušitý na mieru, každý deň, každú hodinu, celý týždeň.

Efektívne vykurovanie so skvelou účinnosťou aj pri -25 °C.



Mlčať je zlato. Vašu Emuru nebudete ani počuť.

Technické dáta			FTXLS + RXLS	25K3 + 25M	35K3 + 35M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.6/2.5/4.4	1.7/3.5/5.0
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max./Max. at -15°C		kW	1.0/4.7/6.6/3.98	1.0/5.4/7.2/4.51
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A++	
		Pdesign	kW	2.50	3.50
		SEER		6.62	6.91
		Ročná spotreba el. energie	kWh	132	177
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A++	
		Pdesign	kW	3.20	3.80
		SCOP		4.62	4.60
		Ročná spotreba el. energie	kWh	947	1,147
	Kúrenie (Cold climate)	SCOP		3.76	3.65

Vnútorná jednotka			FTXLS	25K3	35K3
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	298x900x215	
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	45/39/33/21	
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	47/36/23/19	

Vonkajšia jednotka			RXLS	25M	35M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x858x330	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky	dBA	48/44	
	Kúrenie	Vysoký/Nízky	dBA	49/45	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/1.3/2.7/2,087.5	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná Max.	m	20	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	-	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	20	

Ceny		FTXLS25K3 + RXLS25M	FTXLS35K3 + RXLS35M
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	597,-/**508,-**	723,-/**615,-**
Cena Vonkajší jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.016,-/**864,-**	1.230,-/**1.046,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.613,-/**1.372,-**	1.953,-/**1.661,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	1.935,60/**1.646,40**	2.343,60/**1.993,20**

*Poznámka: Modré polia obsahujú predbežné údaje

Wifi ovládanie BRP069A42/3: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

FTXL-JV

Energetická účinnosť

A+

Nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a pohodlie, aj keď je vonku -25 °C

- Vďaka Pohotovostnému režimu šetrí energiu bez obmedzenia vášho C°mfortu
- Stlačte tlačidlo COMFORT, uvoľnite sa a relaxujte. Žiadny prievan, len perfektný C°mfort pre každého
- Čistí vzduch od baktérií, vírusov a alergénov
- Vyspíte sa do ružova aj pri zapnutej jednotke, nakoľko ju takmer nezačujete.



Ovládajte klimatizáciu z vášho smartphonu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.

Efektívne vykurovanie so skvelou účinnosťou aj pri -25 °C.



Mlčať je zlato. Vašu Emuru nebudete ani počuť.

Technické dáta			FTXL + RXL	25JV + 25M3	35JV + 35M3
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.2/2.5/3.4	1.3/3.5/3.8
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max./Max. at -15°C		kW	1.1/3.2/5.5/3.24	1.2/3.8/6.0/3.62
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A+	
		Pdesign	kW	2.50	3.50
		SEER		6.01	5.87
		Ročná spotreba el. energie	kWh	146	209
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+	
		Pdesign	kW	2.50	3.00
		SCOP		4.37	4.21
		Ročná spotreba el. energie	kWh	793	998
	Kúrenie (chladné klim. pásmo)	SCOP		3.60	3.43

Vnútorná jednotka			FTXL	25JV	35JV
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	283x770x198	
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	41/34/27/23	
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	41/35/29/26	

Vonkajšia jednotka			RXL	25M3	35M3
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x858x330	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky	dBA	48/44	
	Kúrenie	Vysoký/Nízky	dBA	49/45	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/1/2.1/2,087.5	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná Max.	m	20	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	20	

Ceny		FTXL25JV + RXL25M3	FTXL35JV + RXL35M3
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	412,-/**351,-**	499,-/**425,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	761,-/**647,-**	921,-/**783,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.173,-/**998,-**	1.420,-/**1.208,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	1.407,60/**1.197,60**	1.704,-/**1.449,60**

Wifi ovládanie BRP069A42/3: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

Optimalizované pre vykurovanie

NEXURA FVXG-K

Energetická účinnosť až

A++

Jedinečné riešenie na trhu – to najlepšie pre kúrenie zabalené do štýlového dizajnu. Bez kompromisu. Perfect C°mfort sála do celého vášho domova, aj keď je vonku -25 °C

- Unikátny sálavý panel sála to najpríjemnejšie teplo, kedykoľvek počas chladných dní
- Umiestnená podľa Vašich predstáv - zapustená do steny, voľne zavesená alebo na podstavci
- Teplo pocítite, ale nezačujete – vďaka veľmi tichej prevádzke
- Elegantný dizajn – atraktívny doplnok vášho domova



Jedinečný pocit sálavého tepla.



Umiestnite Nexuru podľa Vašich predstáv – vstavanú, zavesenú alebo umiestnenú voľne do priestoru.

Efektívne vykurovanie so skvelou účinnosťou aj pri -25 °C.



Tak tichá, že nič nezačujete. Dobrú noc a sladké sny.

Technické dáta				FVXG + RXLG	25K + 25M	35K + 35M
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.			kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max./Max. at -15°C			kW	1.0/4.5/6.5/3.5	1.1/5.6/7.0/4.0
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok			A++	
		Pdesign		kW	2.50	3.50
		SEER			6.99	6.59
		Ročná spotreba el. energie		kWh	131	186
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok			A+	
		Pdesign		kW	3.00	3.40
		SCOP			4.25	4.01
		Ročná spotreba el. energie		kWh	989	1,187
	Kúrenie (Cold climate)	SCOP			3.43	3.24

Vnútorná jednotka			FVXG	25K	35K
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	600x950x215	
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim/ Sálavé teplo	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19

Vonkajšia jednotka				RXLG	25M	35M
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka		mm	550x858x330	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky		dBA	48/44	
	Kúrenie	Vysoký/Nízky		dBA	49/45	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Kúrenie	Vonkajšia teplota	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP				R-410A/1/2.1/2,087.5	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná	Max.	m	20	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia	Max.	m	-	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)			A	20	

Ceny		FVXG25K + RXLG25M	FVXG35K + RXLG35M
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	714,-/**607,-**	849,-/**722,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.467,-/**1.247,-**	1.795,-/**1.526,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	2.181,-/**1.854,-**	2.644,-/**2.248,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	2.617,20/**2.224,80**	3.172,80/**2.697,60**

Wifi ovládanie BRP069A42: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

FVXS-F

Energetická účinnosť až

A+

Jednotka, ktorá spĺňa vaše požiadavky a poskytuje vášmu domovu perfektnú klímu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, dokonca aj keď je vonku -25 °C.

- Zabudnite na studené nohy, užívajte si príjemný teplý vánok na vašej podlahe.
- Malá a kompaktná – ideálna pre umiestnenie pod okno
- Ideálna distribúcia teploty v miestnosti vďaka funkcii premenlivého prúdenia vzduchu
- Tichý spoločník, ktorý vás nebude rušiť

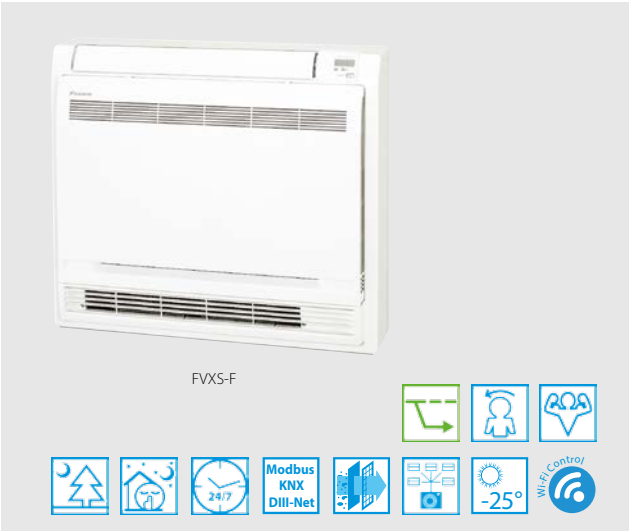



Komfort, ktorý dočiahne do všetkých kútov v miestnosti.



Možnosť inštalácie na stenu alebo čiastočne do steny.

Efektívne vykurovanie so skvelou účinnosťou aj pri -25 °C.



Komfort ušitý na mieru, každý deň, každú hodinu, celý týždeň.

Technické dáta			FVXS + RXL	25F + 25M3	35F + 35M3
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.2/2.5/5.1	1.4/3.5/5.6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max./Max. at -15°C		kW	1.0/4.5/6.5/3.4	1.1/5.6/7.0/3.8
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A	
		Pdesign	kW	2.50	3.50
		SEER		5.10	5.21
		Ročná spotreba el. energie	kWh	173	235
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+	A
		Pdesign	kW	3.20	3.60
		SCOP		4.04	3.80
		Ročná spotreba el. energie	kWh	1,109	1,326
	Kúrenie (Cold climate)	SCOP		3.41	3.10

Vnútorná jednotka			FVXS	25F	35F
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	600x700x210	
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24

Vonkajšia jednotka			RXL	25M3	35M3
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x858x330	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky	dBA	48/44	
	Kúrenie	Vysoký/Nízky	dBA	49/45	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/1/2.1/2,087.5	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná Max.	m	30	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	20	

Ceny		FVXS25F + RXL25M3	FVXS35F + RXL35M3
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	571,-/**486,-**	677,-/**576,-**
Cena Vonkajší jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	761,-/**647,-**	921,-/**783,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	1.332,-/**1.133,-**	1.598,-/**1.359,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**	€	1.598,40/**1.359,60**	1.917,60/**1.630,80**

Wifi ovládanie BRP069A42: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

MC70L

STREAMER ČISTIČKA VZDUCHU

Čistý vzduch, pretože **Daikin sa stará**

6-stupňová filtrácia baktérií, vírusov, prachu a alergénov v prekvapujúco malom a prenosnom balení. Vyvinutá pre ochranu vášho zdravia.

- 6-stupňová filtrácia rozpúšťa formaldehyd a odstraňuje prach, peľ, baktérie, alergény tak dobre ako odstraňuje aj zápach
- Prenosná a ľahká, ponúka maximálnu flexibilitu umiestnenia
- Nie je potrebná žiadna inštalácia, okamžite je pripravená pre vaše používanie
- Super tichá prevádzka pre pokojný spánok celej vašej rodiny

Vnútorná jednotka					**MC70L**
Typ					prenosná jednotka
Pre veľkosť miestnosti					46
Opláštenie	Farba				Biela
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	576x403x241
Hmotnosť	Jednotka				8.5
Ventilátor	Prietok vzduchu	Prevádzka čistenia vzduchu	Turbo/H/M/L/Tichý režim	m³/h	420/285/210/130/55
Hlučnosť (akustický tlak)			Turbo/H/M/L/Tichý režim	dBA	48.0/39.0/32.0/24.0/16.0
Prevádzka čistenia vzduchu	Príkon		Turbo/H/M/L/Tichý režim	kW	0.065/0.026/0.016/0.010/0.007
Metóda odstraňovania pachov					Flash streamer / Titánium apatit fotokatalytický filter / Deodorizačná kazeta
Spôsob ničenia baktérií					Flash streamer / Titánium apatit fotokatalytický filter
Spôsob ostraňovania prachu					Plazma ionizér / Elektrostatický fi lter pre odstraňovanie prachu
Napájanie	Fázy/Napätie			V	1~/220-240/220-230

Cena		
Cena za čističku MC70L s DPH/ **Home Comfort Expert cena s DPH**	€	592,80/**504,-**

Vedeli ste, že?
Čistý vzduch s Daikin čističkou je certifikovaný!

Daikin získal výnimočné ocenenia za svoje čističky vzduchu: pečať Britskej alergologickej komory a TUV Nord test kvality potvrdil vynikajúcu účinnosť našich čističiek.

MCK75J

ČISTIČKA VZDUCHU SO ZVLHČOVANÍM

Čistička vzduchu a zvlhčovač **v jednom**

Užívajte si pohodlie v zdravom a čistom prostredí vďaka našej čističke Ururu.

- Zabudovaná nádrž na vodu pre okamžité zvlhčovanie
- Monitorovanie a zobrazenie prachového a pachového znečistenia
- 6 filtrov pre výmenu už súčasťou balenia
- Nie je potrebná žiadna inštalácia, okamžite je pripravená pre vaše používanie

Vnútorná jednotka					**MCK75J**
Application					Voľne stojaca
Pre veľkosť miestnosti					46
Opláštenie	Farba				Čierna (N1) (Farba panelu: strieborná)
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	590/395/268
Hmotnosť	Jednotka				11.0
Ventilátor	Prietok vzduchu	Prevádzka čistenia vzduchu	Turbo/H/M/L/Tichý režim	m³/h	450/330/240/150/60
		Zvlhčovanie	Turbo/H/M/L/Tichý režim	m³/h	450/330/240/150/120
Hlučnosť (akustický tlak)	Prevádzka čistenia vzduchu		Turbo/H/M/L/Tichý režim	dBA	50/43/36/26/17
	Zvlhčovanie		Turbo/H/M/L/Tichý režim	dBA	50/43/36/26/23
Zvlhčovanie	Príkon		Turbo/H/M/L/Tichý režim	kW	0.084/0.037/0.020/0.013/0.012
	Zvlhčovanie		Turbo/H/M/L/Tichý režim	ml/h	600/470/370/290/240
	Objem vodného zásobníka			l	4.0
Vzduchový filter					Propylénová sieť s katechínom
Prevádzka čistenia vzduchu	Príkon		Turbo/H/M/L/Tichý režim	kW	0.081/0.035/0.018/0.011/0.008
Metóda odstraňovania pachov					Flash streamer / Titán apatit fotokatalytický filter / Deodorizačná kazeta
Spôsob ostraňovania prachu					Plazma ionizér / Elektrostatický filter pre odstraňovanie prachu
Ukazovatele					Prach:3 stupne, Pachy:3 stupne, Prietok vzduchu: auto/tichý režim/nízke ot./stredné ot./vysoké ot./TURBO mód, proti peľový mód, Časovač 1/4/8 h, Čistenie: ionizácia/streamer
Napájanie	Označenie / Fázy / Frekvencia / Napätie			Hz / V	VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Typ					Čistička vzduchu so zvlhčovaním

Cena		
Cena za čističku MCK75J s DPH/ **Home Comfort Expert cena s DPH**	€	711,60/**606,-**

Filtre v čističke je potrebné čistiť/ vymieňať podľa odporúčaní v obslužnom manuále. Súčasťou dodávky sú aj náhradné vzduchové filtre. V prípade požiadavky na výmenu je možné si ich objednať pod označením KAC998 v hodnote 115€ s DPH, náhradný zvlhčovací filter je možné v prípade výmeny objednať pod označením KNME998 v hodnote 65€.

Kanálová jednotka

FDXS-F(9)

Energetická účinnosť až

A+

Neviditeľný komfort

Žiadne jednotky v miestnosti neuvidíte, len pocítite príjemné prostredie u vás doma. Krásny interiér a Perfect C°mfort bez kompromisu.

- Naozaj neviditeľná jednotka, ktorá sa vďaka nízkej výške hodí kamkoľvek
- Maximálne prevádzkové úspory vďaka novému invertorovému riadeniu ventilátorov
- Okamžitý komfort vďaka jednoduchému ovládaniu

*V cene nie je zahrnuté ovládanie:
Káblové ovládanie BRC1E53C: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH
Bezkáblové ovládanie BRC4C65: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH

Technické dáta			FDXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F9 + 50L	60F + 60L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/2.4/3.0	1.4/3.4/3.8	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/3.2/4.5	1.4/4.0/5.0	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2.40	3.40	5.00	6.00
		SEER		5.63	5.21	5.72	5.51
		Ročná spotreba el. energie	kWh	149	228	306	381
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+	A		
		Pdesign	kW	2.60	2.90	4.00	4.60
		SCOP		4.24	3.88	3.93	3.80
		Ročná spotreba el. energie	kWh	858	1,047	1,425	1,693

Vnútorná jednotka			FDXS	25F	35F	50F9	60F
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	200x750x620		200x1,150x620	
Filter	Typ			Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam			
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	35/33/27		38/36/30	
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	35/33/27		38/36/30	

Vonkajšia jednotka			RXS	25L3	35L3	50L	60L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285		735x825x300	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	46/-/43	48/-/44	48/44	49/46/-
	Kúrenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	47/-/44	48/-/45	48/45	49/46/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná Max.	m	20		30	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15		20.0	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	20			

Ceny						
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH***	€	384,-/**327,-**	483,-/**411,-**	769,-/**654,-**	998,-/**849,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	796,-/**677,-**	932,-/**793,-**	1.210,-/**1.029,-**	1.392,-/**1.184,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia)/**Home Comfort Expert cena bez DPH***	€	1.180,-/**1.004,-**	1.415,-/**1.204,-**	1.979,-/**1.683,-**	2.390,-/**2.033,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia)/**Home Comfort Expert cena s DPH***	€	1.416,-/**1.204,80**	1.698,-/**1.444,80**	2.374,80/**2.019,60**	2.898,-/**2.439,60**

Kanálová jednotka

FBQ-D

Energetická účinnosť až

A++

(1) (2)

Perfektný komfort, ktorý nevidíte, len cítite

Precízny návrh tejto jednotky ju predurčuje pre akýkoľvek interiér. Ideálne sa hodí do kancelárií a obchodíkov. Prvá jednotka určená do Európskeho podhľadu.

- Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka automatickému nastaveniu prietoku vzduchu › Maximálne prevádzkové úspory vďaka novému invertorovému riadeniu ventilátorov
- Veľmi tichá jednotka zabezpečuje komfort aj v nočných hodinách
- Možnosť prepojenia s nadradenými systémami

Poznámka: (1) S káblovým diaľkovým ovládačom;
(2) Bez káblového diaľkového ovládača

* V cene nie je zahrnuté ovládanie:
Káblové ovládanie BRC1E53C: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH
Bezkáblové ovládanie BRC4C65: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH

Technické dáta			FBQ + RXS	35D + 35L3	50D + 50L	60D + 60L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,4/3,5/3,9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/4,0/5,0	1,7/5,5/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A++		A+
		Pdesign	kW	3,4	5,0	5,7
		SEER		6,17	6,21	5,86
		Ročná spotreba el. energie	kWh	193	282	340
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+		
		Pdesign	kW	2,9	4,4	4,6
		SCOP		4,07	4,06	4,01
		Ročná spotreba el. energie	kWh	998	1.517	1.606

Vnútorná jednotka			FDXS	35D	50D	60D
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	245x700x800		245x1,000x800
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	35/32/29		30/28/25

Vonkajšia jednotka			RXS	35L3	50L	60L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285	735x825x300	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná Max.	m	20	30	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15	20	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	-		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP			R-410A / 1.2 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 2,087.5

Ceny				
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH***	€	1.030,-/**876,-**	1.044,-/**888,-**	1.130,-/**961,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	932,-/**793,-**	1.210,-/**1.029,-**	1.392,-/**1.184,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia)/**Home Comfort Expert cena bez DPH***	€	1.962,-/**1.669,-**	2.254,-/**1.917,-**	2.522,-/**2.145,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia)/**Home Comfort Expert cena s DPH***	€	2.354,40/**2.002,80**	2.704,80/**2.300,40**	3.026,40/**2.574,-**

Kanálové a kazetové jednotky

Kazetová jednotka

FCQG-F

360° komfort s najvyššou účinnosťou

Perfektný komfort distribuovaný do všetkých strán rovnomerne zaistí maximálne pohodlie kdekoľvek v miestnosti.

- Unikátny 360° výfuk poskytuje oveľa vyšší komfort ako klasické 4-výfukové jednotky
- S použitím samočistiaceho panelu môžete dosiahnuť úsporu až 30 % na prevádzkových nákladoch (možnosť objednať ako voliteľné príslušenstvo)
- Ochrana proti nepríjemnému prievanu a ochrana proti pocitu studených nôh je zabezpečená čidlom osôb a čidlom snímania teploty pri podlahe (možnosť objednať ako voliteľné príslušenstvo)
- V prípade umiestnenia jednotky pri stene je možné uzavrieť jednu výfukovú klapku a upraviť tak prúdenie vzduchu podľa vašich potrieb (voliteľné príslušenstvo)

Poznámka: (1) S káblovým diaľk. ovládaním;
(2) S infračerveným - bezkáblovým diaľk. ovládaním (strana 36-37)

*V cene nie sú zahrnuté dekoračné panely a diaľkové ovládanie:
Dekoračný panel samočistiaci BYCQ140DG: 502,8 € s DPH/ 419 € bez DPH
Dekoračný panel biely BYCQ140DW: 313,2 € s DPH/ 261 € bez DPH
Dekoračný panel klasický BYCQ140D: 278,4 € s DPH/ 232 € bez DPH
Káblové diaľkové ovládanie BRC1E53A: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH
Bezkáblové diaľkové ovládanie BRC7FA532F: 187,2 € s DPH/ 156 € bez DPH

Energetická účinnosť až

A++

4 voliteľné, voliteľné, 24/7 (1), 24 (2), Modbus KNX DIII-Net, -15°

Technické dáta			FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/5.7
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/4.20/5.2	1.7/6.00/6.0	1.7/7.0/7.0
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A++		
		Pdesign	kW	3.50	5.00	5.70
		SEER		6.35	6.48	6.22
		Ročná spotreba el. energie	kWh	193	270	321
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A++		A+
		Pdesign	kW	3.32	4.36	4.71
		SCOP		4.90	4.29	4.00
		Ročná spotreba el. energie	kWh	949	1,426	1,646

Vnútorná jednotka			FCQG	35F	50F	60F
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	204x840x840		
Decoration panel	Model			BYCQ140D7GW1 - samočistiaci dekoračný panel / BYCQ140D7W1W - biely dekoračný panel / BYCQ140D7W1 - biely dekoračný panel so sivými lamelami		
	Farba			Biela (RAL 9010)		
	Rozmery	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	31/29/27		33/31/28
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	31/29/27		33/31/28

Vonkajšia jednotka			RXS	35L3	50L	60L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285	735x825x300	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO²Eq/GWP			R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná Max.	m	20	30	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15	20.0	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	10	20	

Ceny				
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH***	€	725,-/**617,-***	754,-/**641,-***	778,-/**662,-***
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	932,-/**793,-**	1.210,-/**1.029,-**	1.392,-/**1.184,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia)/ **Home Comfort Expert cena bez DPH***	€	1.657,-/**1.410,-***	1.964,-/**1.670,-***	2.170,-/**1.846,-***
Cena setu (vnútorná + vonkajšia)/ **Home Comfort Expert cena s DPH***	€	1.988,40/**1.692,-***	2.356,80/**2.004,-***	2.604,-/**2.215,20***

Kazetová jednotka do Eurorastra

FFQ-C

Dizajn & génius v jednom

AŠpičkový dizajn, jednoduchá inštalácia – perfektne sadne do eurorastru 60x60, úplne plochý dekoračný panel bez presahov.

- Prvá jednotka na trhu, ktorá presne sadne do štandardného rastrového podhľadu 60x60
- V prípade umiestnenia jednotky pri stene je možné uzavrieť jednu výfukovú klapku a upraviť tak prúdenie vzduchu podľa Vašich potrieb (voliteľné príslušenstvo).
- Ochrana proti nepríjemnému prievanu a ochrana proti pocitu studených nôh je zabezpečená čidlom osôb a čidlom snímania teploty pri podlahe (možnosť objednať ako voliteľné príslušenstvo)

Poznámka: (1) S káblovým diaľk. ovládaním;
(2) S infračerveným - bezkáblovým diaľk. ovládaním (strana 36 - 37)

*V cene nie sú zahrnuté ceny za dekoračné panely a diaľkové ovládanie:
Dekoračný panel biela BYFQ60CW: 278,4 € s DPH/ 232 € bez DPH
Dekoračný panel biela/šedá BYFQ60CS: 296,4 € s DPH/ 247 € bez DPH
Káblové diaľkové ovládanie BRC1E53C: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH
Bezkáblové diaľkové ovládanie biele/strieborné BRC7F530W/S: 188,4 € s DPH/ 157 € bez DPH

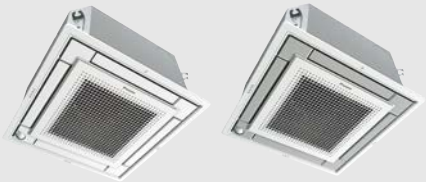

Energetická účinnosť až

A++

4 voliteľné, 24/7 (1), 24 (2), Modbus KNX DIII-Net, -15°

Technické dáta			FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.4/2.50/4.0	1.4/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/6.5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/3.20/5.1	1.3/4.20/5.1	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A++		A+	
		Pdesign	kW	2.50	3.40	5.00	5.70
		SEER		6.11	6.32	5.93	5.71
		Ročná spotreba el. energie	kWh	143	188	295	349
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+		A	A+
		Pdesign	kW	2.31	3.10	3.84	3.96
		SCOP		4.24	4.10	3.90	4.04
		Ročná spotreba el. energie	kWh	763	1,059	1,378	1,373

Vnútorná jednotka			FFQ	25C	35C	50C	60C
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	260x575x575			
Decoration panel	Model			BYFQ60CW (biely panel) / BYFQ60CS (šedý panel) / BYFQ60B3W1 (štandardný panel)			
	Farba			Biela (N9.5) / Biela (N9.5) + Strieborná / Biela (RAL9010)			
	Rozmery	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700			
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	31/28.5/25	34/30.5/25	39/34/27	43/40/32
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	31/28.5/25	34/30.5/25	39/34/27	43/40/32

Vonkajšia jednotka			RXS	25L3	35L3	50L	60L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285		735x825x300	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO²Eq/GWP			R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútoná Max.	m	20		30	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15		20.0	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	16		20	

Ceny					
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH***	€	625,-/**532,-**	659,-/**561,-**	678,-/**577,-**	780,-/**663,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**	€	796,-/**677,-**	932,-/**793,-**	1.210,-/**1.029,-**	1.392,-/**1.184,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia/ **Home Comfort Expert cena bez DPH***	€	1.421,-/**1.209,-***	1.591,-/**1.354,-***	1.888,-/**1.606,-***	2.172,-/**1.847,-***
Cena setu (vnútorná + vonkajšia/ **Home Comfort Expert cena s DPH***	€	1.705,20/**1.450,80***	1.909,20/**1.624,80***	2.265,60/**1.927,20***	2.606,40/**2.2016,40***

universal design award 2014

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Podstropná jednotka

FHQ-C(B)

Energetická účinnosť až

A++

(1) (2)

Šetriaca miesto a účinná

Jednotka vhodná na montáž do rohov a úzkych priestorov. FHQ je perfektná voľba pre priestory bez podhľadu.

- Potrebný servisný priestor je len 30 mm
- Vhodná pre novostavby aj staršie budovy
- Vynikajúca distribúcia vzduchu aj v miestnostiach o výške 3,8 m
- Uhol výfuku vzduchu dosahuje až 100°

Poznámka: (1) S káblovým diaľk. ovládaním ;
(2) S infračerveným - bezkáblovým diaľk. ovládaním (strana 36 - 37)

V cene nie jezahrnuté diaľkové ovládanie:
Káblové diaľkové ovládanie BRC1E53C: 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH
Bezkáblové diaľkové ovládanie BRC7G53: 369,6 € s DPH/ 308 € bez DPH

Technické dáta			**FHQ + RXS**	**35C(B) + 35L3**	**50C(B) + 50L**	**60C(B) + 60L**
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.4/3.40/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/5.7
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.3/4.00/5.1	1.7/6.0/6.0	1.7/7.20/7.2
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A++	A+	
		Pdesign	kW	3.40	5.00	5.70
		SEER		6.18	5.87	6.02
		Ročná spotreba el. energie	kWh	193	298	332
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+	A	
		Pdesign	kW	3.10	4.35	4.71
		SCOP		4.43	3.86	3.87
		Ročná spotreba el. energie	kWh	981	1,578	1,705
Vnútorná jednotka			**FHQ**	**35C(B)**	**50C(B)**	**60C(B)**
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	235x960x690		235x1,270x690
Filter	Typ			Demontovateľný, umývateľný s odolnosťou proti plesni		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
Vonkajšia jednotka			**RXS**	**35L3**	**50L**	**60L**
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285	735x825x300	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	48/-/44	48/44/-	49/46/-
	Kúrenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	48/-/45	48/45/-	49/46/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO²Eq/GWP			R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	R-410A/1.5/3.1/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná Max.	m	20	30	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15	20.0	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	10	20	
Ceny						
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH***			€	1.012,-/**861,-***	1.036,-/**881,-***	1.113,-/**947,-***
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**			€	932,-/**793,-**	1.210,-/**1.029,-**	1.392,-/**1.184,-**
Cena setu (vnútorná + vonkajšia)/**Home Comfort Expert cena bez DPH***			€	1.944,-/**1.654,-***	2.246,-/**1.910,-***	2.505,-/**2.131,-***
Cena setu (vnútorná + vonkajšia)/**Home Comfort Expert cena s DPH***			€	2.332,80/**1.984,80***	2.695,20/**2.292,-***	3.006,-/**2.557,20***

Flexi jednotka

FLXS-B(9)

Energetická účinnosť až

A

Flexibilné riešenie vašich požiadaviek

Už žiadne prekážky pri inštalácii, keďže táto jednotka poskytuje maximálnu flexibilitu. C°mfort doručený na vašu stenu alebo na váš strop. Vy rozhodujete.

- Flexibilný dizajn na vašu stenu alebo strop
- Vynikajúca distribúcia vzduchu zabezpečuje pohodlie v celej miestnosti
- Nezáleží na počasí, vo vašom domove je pohodlie
- Ovládajte jednotku cez tablet alebo smatphone s voliteľným online controllerom

Technické dáta			**FLXS + RXS**	**25B + 25L3**	**35B9 + 35L3**	**50B + 50L**	**60B**
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.2/2.5/3.0	-/3.5/-	0.9/4.9/5.3	-
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1.2/3.4/4.5	1.4/4.0/5.0	0.9/6.1/7.5	-
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A	B	A	Kombinovateľné len s MultiSplit jednotkami
		Pdesign	kW	2.50	3.50	4.90	
		SEER		5.19	4.87	5.25	
		Ročná spotreba el. energie	kWh	169	252	326	
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A			
		Pdesign	kW	2.50	2.90	4.20	
		SCOP		3.80			
		Ročná spotreba el. energie	kWh	921	1,068	1,546	
Vnútorná jednotka			**FLXS**	**25B**	**35B9**	**50B**	**60B**
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	490x1,050x200			
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34
Vonkajšia jednotka			**RXS**	**25L3**	**35L3**	**50L**	
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	550x765x285		735x825x300	Kombinovateľné len s MultiSplit jednotkami
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	46/-/43	48/-/44	48/44/-	
	Kúrenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	47/-/44	48/-/45	48/45/-	
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň kg-TCO_2Eq/GWP			R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5	
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútorná Max.	m	20		30	
	Prevýšenie	Vnútorná - vonkajšia Max.	m	15		20.0	
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	-			
Ceny							
Cena vnútorná jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**			€	566,-/**482,-**	668,-/**568,-**	965,-/**821,-**	1.210,-/**1.029,-**
Cena Vonkajši jednotka bez DPH/**Home Comfort Expert cena bez DPH**			€	796,-/**677,-**	932,-/**793,-**	1.210,-/**1.029,-**	-
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena bez DPH**			€	1.362,-/**1.159,-**	1.600,-/**1.361,-**	2.175,-/**1.850,-**	-
Cena setu (vnútorná + vonkajšia + ovládač)/**Home Comfort Expert cena s DPH**			€	1.634,40/**1.390,80**	1.920,-/**1.633,20**	2.610,-/**2.220,-**	-

Wifi adaptér BRP069A42: 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH

MXS

Štandardne je na jednu vonkajšiu jednotku napojená jedna vnútorná. Na Multi split vonkajšiu jednotku ale môžete napojiť až 5 vnútorných jednotiek. Pozrite si širokú škálu vašich možností v tabuľke nižšie.

Vonkajšia jednotka				2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Chladiaci výkon			kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	8.0	9.0
Vykurovací výkon			kW	4.4	5.7	4.4	6.8	8.6	8.6	9.6	10.4
Počet pripojiteľných jednotiek				2	2	2~3	2~3	2~3	2~4	2~4	2~5
Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek			kW	6.0	8.5	7.0	9.0	11.0	11.0	14.5	15.6
Sezónna účinnosť (na základe EN 14825) pri najnepriaznivejšej kombinácii)	Chladenie	Energetický štítok		A+	A+	A++	A++	B	B	A	A
		Pdesign	kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	7.2	7.0
		SEER		5.87	5.95	6.49	6.53	4.62	4.62	5.27	5.41
		A.E.C.	kWh	239	295	216	279	516	516	478	454
	Kúrenie	Energetický štítok		A	A	A	A	A	A	A	A
		Pdesign	kW	3.0	4.1	4.5	4.6	4.4	4.4	4.1	4.3
		SCOP		3.91	3.80	3.69	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
		A.E.C.	kWh	1067	1539	1690	1681	1636	1636	1517	1577
Cena vonkajšej jednotky bez DPH/ **Home Comfort Expert cena bez DPH**			€	1149,-/**977,-**	1.406,-/**1196,-**	1.347,-/**1.145,-**	1.498,-/**1.274,-**	1.841,-/**1.565,-**	1.956,-/**1.663,-**	2.299,-/**1.955,-**	2.529,-/**2.150,-**
Cena vonkajšej jednotky s DPH/ **Home Comfort Expert cena s DPH**			€	1.378,80/**1.172,40**	1.687,20/**1.435,20**	1.161,40/**1.374,-**	1.797,60/**1.528,80**	2.209,20/**1.878,-**	2.347,20/**1.995,60**	2.758,80/**2.346,-**	3.034,80/**2.580,-**

Jednotky		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Home Comfort Expert cena s DPH/ bez DPH(€)
Daikin Emura II nástenné jednotky	FTXG20LW	●	●	●	●	●	●	●	●	573,60/478,-
	FTXG20LS	●	●	●	●	●	●	●	●	685,20/571,-
	FTXG25LW	●	●	●	●	●	●	●	●	603,60/503,-
	FTXG25LS	●	●	●	●	●	●	●	●	721,20/601,-
	FTXG35LW	●	●	●	●	●	●	●	●	711.60/593,-
	FTXG35LS	●	●	●	●	●	●	●	●	853,20/711,-
	FTXG50LW		●		●	●	●	●	●	885,60/738,-
	FTXG50LS		●		●	●	●	●	●	1.057,20/881,-
Nástenné jednotky	CTXS15K	●	●	●	●	●	●	●	●	405,60/338,-
	CTXS35K	●	●	●	●	●	●	●	●	560,40/467,-
	FTXS20K	●	●	●	●	●	●	●	●	435,60/363,-
	FTXS25K	●	●	●	●	●	●	●	●	474,-/395,-
	FTXS35K	●	●	●	●	●	●	●	●	561,60/468,-
	FTXS42K		●		●	●	●	●	●	672,-/560,-
	FTXS50K		●		●	●	●	●	●	811,20/676,-
	FTXS60G					●	●	●	●	1.012,80/844,-
	FTXS71G							●	●	1.164,-/970,-
	FTX20KV	●	●							378,-/315,-
	FTX25KV	●	●							442,80/369,-
	FTX35KV	●	●							502,80/419,-
	FTX20J3	●	●							189,60/158,-
	FTX25J3	●	●							244,80/204,-
	FTX35J3	●	●							248,40/207,-
Nexura parapetné jednotky	FVXG25K	●	●	●	●	●	●	●	●	728,40/607,-
	FVXG35K	●	●	●	●	●	●	●	●	866,40/722,-
	FVXG50K	●	●		●	●	●	●	●	1252,80/1.044,-
Parapetné jednotky	FVXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	583,20/486,-
	FVXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	691,20/576,-
	FVXS50F		●		●	●	●	●	●	891,60/743,-
Kanálové jednotky	FDXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	392,40/327,-
	FDXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	493,20/411,-
	FDXS50F9		●		●	●	●	●	●	784,80/654,-
	FDXS60F					●	●	●	●	1.018,80/849,-
	FBQ35D			●	●	●	●	●	●	1.051,20/876,-
	FBQ50D				●	●	●	●	●	1.065,60/888,-
	FBQ60D					●	●	●	●	1.153,20/961,-
Podstropné jednotky*	FCQG35F			●	●	●	●	●	●	740,40/617,-
	FCQG50F				●	●	●	●	●	769,20/641,-
	FCQG60F					●	●	●	●	794,40/662,-
	FFQ25C		●	●	●	●	●	●	●	638,40/532,-
	FFQ35C		●	●	●	●	●	●	●	673,20/561,-
	FFQ50C		●		●	●	●	●	●	692,40/577,-
	FFQ60C					●	●	●	●	795,60/663,-
Podstropné a flexi jednotky	FHQ35C(B)			●	●	●	●	●	●	1.033,20/861,-
	FHQ50C(B)					●	●	●	●	1.057,20/881,-
	FHQ60C(B)					●	●	●	●	1.136,40/947,-
	FLXS25B	●	●	●	●	●	●	●	●	578,40/482,-
	FLXS35B9	●	●	●	●	●	●	●	●	681,60/568,-
	FLXS50B		●			●	●	●	●	985,20/821,-
	FLXS60B					●	●	●	●	1234,80/1.029,-

*FCQG-F cena za jednotku nezahŕňa cenu za dekoračný panel FFQ-C cena za jednotky nezahŕňa cenu za dekoračný panel.

Ceny za dekoračné panely nájdete na stránkach venovaných príslušným jednotkám.

Pre viac informácia ohľadne sezónnej energetickej účinnosti pre rôzne kombinácie navštívte našu webovú stránku: http://www.daikineurope.com/energylabel/lot10

Funkcie a príslušenstvo

	R-32 rada BLUEVOLUTION									
	Nástenné jednotky				Kanálové jednotky	Nástenné jednotky				
	FTXZ-N	**FTXJ-MW/S**	**C/FTXM-M**	**FTXP-KV**	**FDXM-F**	**FTXG-LW/S**	**CTXS-K**	**FTXS-K**	**FTXS-G**	**FTX-KV**
Inteligentné oko	-	-	-	-	-	-	●	● trieda 20,25	●	●
Viaczónové inteligentné oko	-	●	●	-	-	●	-	● trieda 35, 42, 50	-	-
Ekonomický režim	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-
Samočistiaci filter	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Režim komfortného prúdenia vzduchu	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
3-D prúdenie vzduchu	●	●	●	-	-	●	-	● trieda 35, 42, 50	●	-
Režim zvýšeného výkonu	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Tichá prevádzka vnútornej jednotky	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
Tichá prevádzka vonkajšej jednotky	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-
Týždenný časovač	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
24-hodinový časovač	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Možnosť on-line ovládania	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●
MODBUS/KNX/DIII-NET	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
Titánium apatit fotokatalytický filter	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●
Garantovaná prevádzka do -25 °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vhodné pre celoročné chladenie (-15 °C)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
Multi split aplikácia	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Čerpadlo kondenzátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Produkt	BLUEVOLUTION rada									
		FTXZ-N	**FTXJ-MW/S**	**C/FTXM-M**	**FTXP-KV**	**FDXM-F**	**FTXG-LW/S**	**CTXS15-35K FTXS20-25K**	**FTXS35-50K**	**FTXS-G**	**FTX-KV**
Ovládanie	Infračervené diaľkové ovládanie	Štandard	Štandard	Štandard	Štandard	BRC4C65 (2) 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH	Štandard	Štandard	Štandard	Štandard	Štandard
	Online ovládania (Wi-Fi adaptér)	BRP069A42 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	(1)	BRP069A41 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	BRP069A45 42 € s DPH/ 35 € bez DPH	-	BRP069A41 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	BRP069A43 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	BRP069A42 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	BRP069A42 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	BRP069A45 42 € s DPH/ 35 € bez DPH
	Káblové diaľkové ovládanie	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH BRC1D52 118 € s DPH/ 98 € bez DPH	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	-	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH
Príslušenstvo	Prepojovací kábel pre diaľk. ovládanie - 3m	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	-	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH
	Prepojovací kábel pre diaľk. ovládanie - 8m	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	-	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH
	KNX rozhranie - adaptér	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	-	-	-	-	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	KLIC-DD (9) 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH
	ModBus rozhranie - adaptér	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	-	-	-	-	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	RTD-RA (9) 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH
	S21 adaptér (ak je uvedený, je potrebné ho doobjednať)	-	-	-	-	-	-	KRP980A1 38,4 € s DPH/ 32 € bez DPH	-	-	-

(1) Štandardne pre FTXJ-MW/S. Voliteľné pre všetky ostatné označené jednotky.
(2) Toto diaľkové ovládanie nie je štandardne dodávané s jednotkou. Káblové alebo bezkáblové diaľkové ovládanie musí byť objednané separátne.
(3) Toto voliteľné príslušenstvo nie je možné kombinovať, ak máte BYCQ140*G
(4) S infračerveným - bezkáblovým diaľkovým ovládaním nie sú dostupné funkcie ako separátne nastavovanie lamiel a utomatická kontrola prietoku vzduchu
(5) Funkcia snímania nedostupná
(6) Nezávislé nastavovanie lamiel nedostupné
(7) Je potrebné doobjednať prepojovacie káble BRCW901A03 alebo BRCW901A08
(8) Obsahuje nasledujúce jazyky: anglický, nemecký, český, chorvátsky, maďarský, rumunský, slovinský, bulharský, slovenský, srbský, albánsky
(9) Je potrebné doobjednať adaptér KRP980A1

R-410A rada

			Optimalizované pre vykurovanie Nástenné jednotky		Parapetné jednotky		Kanálové jednotky		Kazetové jednotky		Podstropné jednotky	Flexi jednotky
FTX-J3	**FTX-GV**	**FTXB-C**	**FTXLS-K3**	**FTXL-JV**	**FVXG-K**	**FVXS-F**	**FDXS-F(9)**	**FBQ-D**	**FCQQ-F**	**FFQ-C**	**FHQ-C(9)**	**FLXS-B(9)**
-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	-	-	-	-	-	Voliteľné	Voliteľné	-	-
●	-	●	●	●	○	○	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Voliteľné	-	-	-
●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
-	-	-	●	-	●	●	S káblovým diaľk. ovládaním	S káblovým diaľk. ovládaním	S káblovým diaľk. ovládaním	S káblovým diaľk. ovládaním	S káblovým diaľk. ovládaním	-
●	●	●	●	●	●	●	S infračerveným diaľk. ovládaním	S infračerveným diaľk. ovládaním	S infračerveným diaľk. ovládaním	S infračerveným diaľk. ovládaním	S infračerveným diaľk. ovládaním	●
●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●
Voliteľné	Voliteľné	-	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné
●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
●	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	Voliteľné	-

R-410A rada

FTX-J3	**FTX-GV**	**FTXB-C**	**FTXLS-K3**	**FTXL-JV**	**FVXG-K**	**FVXS-F**	**FDXS-F(9)**	**FBQ-D**	**FCQQ-F**	**FFQ-C**	**FHQ-C(9)**	**FLXS-B(9)**
Štandard	Štandard	Štandard	Štandard	Štandard	Štandard	Štandard	BRC4C65 (2 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH	BRC4C65 (2) 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH	BRC7FA532F (3)(4)	BRC7EB530W (4)(5)(6) BRC7F530W/S (4)(5)(6)	BRC7G53	Štandard
BRP069A43	BRP069A42	-	BRP069A42 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	BRP069A43 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	BRP069A42 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	BRP069A42 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH	-	-	-	-	-	BRP069A42 20,4 € s DPH/ 17 € bez DPH
BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	-	-	-	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	BRC073 (7) 183,6 € s DPH/ 153 € bez DPH	BRC1D52 117,6 € s DPH/ 98 € bez DPH BRC1E52B (8) 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH BRC1E53A/B/C 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH	BRC1D52 117,6 € s DPH/ 98 € bez DPH BRC1E52B (8) 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH BRC1E53A/B/C 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH	BRC1D52 117,6 € s DPH/ 98 € bez DPH BRC1E52B (8) 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH BRC1E53A/B/C 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH	BRC1D52 117,6 € s DPH/ 98 € bez DPH BRC1E52B (8) 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH BRC1E53A/B/C 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH	BRC1D52 117,6 € s DPH/ 98 € bez DPH BRC1E52B (8) 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH BRC1E53A/B/C 154,8 € s DPH/ 129 € bez DPH	-
BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	-	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH	-	-	-	-	-	BRCW901A03 24 € s DPH/ 20 €bez DPH
BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	-	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH	-	-	-	-	-	BRCW901A08 37,2 € s DPH/ 31 € bez DPH
KLIC-DD (9) 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	-	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	KLIC-DD (9) 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH	KLIC-DI 268,8 € s DPH/ 224 € bez DPH	KLIC-DI 268,8 € s DPH/ 224 € bez DPH	KLIC-DI 268,8 € s DPH/ 224 € bez DPH	KLIC-DI 268,8 € s DPH/ 224 € bez DPH	KLIC-DI 268,8 € s DPH/ 224 € bez DPH	KLIC-DD 237,6 € s DPH/ 198 € bez DPH
RTD-RA (9) 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	-	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	RTD-RA (9) 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH	RTD-NET 279,6 € s DPH/ 233 € bez DPH	RTD-NET 279,6 € s DPH/ 233 € bez DPH	RTD-NET 279,6 € s DPH/ 233 € bez DPH	RTD-NET 279,6 € s DPH/ 233 € bez DPH	RTD-NET 279,6 € s DPH/ 233 € bez DPH	RTD-RA 240 € s DPH/ 200 € bez DPH
KRP980A1 38,4 € s DPH/ 32 € bez DPH	-	-	-	KRP980A1 38,4 € s DPH/ 32 € bez DPH	-	-	-	-	-	-	-	-

Uvedené ceny sú Home Comfort Expert ceny s DPH/ Home Comfort Expert ceny bez DPH

*Poznámka: Modré polia obsahujú predbežné údaje

Tepelný komfort "všetko v jednom" pre rezidenčné aj komerčné účely

Prečo si vybrať Daikin vykurovanie?

- Viac ako **50 rokov skúseností** s tepelnými čerpadlami
- Inovatívna technológia vykurovania, ktorá **znižuje prevádzkové náklady** a využíva energiu z obnoviteľných zdrojov
- Výskum a vývoj **v Európe pre Európu**
- Riešenie pre akýkoľvek projekt
- Kombinovateľné s **akýmikoľvek vykurovacími telesami**

Riešenia pre priestorové vykurovanie a ohrev teplej pitnej vody



Systém vzduch-voda: odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu

› Garantované vykurovacie výkony do -25 °C, takže v zime nemusíte mať obavy
› Pre ešte väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov možné napojenie solárnych panelov



Hybridná technológia: spojenie technológie plynového kondenzačného kotla a tepelného čerpadla vzduch-voda

› Najúspornejšia prevádzka je nastavená v závislosti od cien energie, vonkajšej teploty a potreby tepla pre váš dom
› Optimalizácia oboch technológií

Tepelné čerpadlo zem-voda: využíva teplo zo zeme

› Ideálne pre oblasti, kde priemerná teplota v zime klesá pod 3 °C
› Vysoká sezónna účinnosť vďaka stabilnej teplote zeme

Optimálny komfort
… všetko skombinované v jednom systéme

› Vykurovanie
› Ohrev teplej pitnej vody s voliteľnou možnosťou napojenia solárneho systému
› Chladenie
› Jednoduché ovládanie

Riešenie pre akýkoľvek projekt

› Novostavby
› Nízkoenergetické domy
› Renovácie celých vykurovacích systémov
› Renovácie bez výmeny vykurovacích potrubí a telies
› Bivalentné riešenie: kombinácia existujúceho kúrenia a Daikin vykurovacieho systému

Kombinovateľné s akýmikoľvek vykurovacími telesami

V závislosti na vašich požiadavkách môžte Daikin vykurovanie kombinovať s:

› Podlahové kúrenie

› Konvektory pre tepelné čerpadlá

› Nízkoteplotné radiátory
› Vysokoteplotné radiátory (až 80 °C)

Technológia vzduch-voda: odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a odovzdáva ju do vody.

› Perfektné riešenie pre výmenu elektro-kotla
› Ideálne pre kombinovanie s tlakovým alebo beztlakovým solárnym systémom
› Pri prevádzke tepelného čerpadla dosiahnutie teploty až 55 °C.

Sezónna účinnosť,

chytré využívanie energie

EÚ chce ľudí informovať o tom, koľko energie ich domáce spotrebiče spotrebujú, pričom neefektívne zariadenia je zakázané predávať. Daikin vykurovací systém je optimalizovaný tak, aby bol najúčinnejší v priemerných poveternostných podmienkach a teda aby mal užívateľ hneď prehľad akú približnú spotrebu jeho vykurovanie bude mať.

Všetky vykurovacie systémy, vrátane tepelných čerpadiel, musia obsahovať energetický štítok, ktorý vám pomôže vybrať si to najúčinnejšie zariadenie.

SEASONAL EFFICIENCY
Smart use of energy

Príklad štítkovania*:

*EHVH04S18CB3V + ERLQ004CV3

Sezónna účinnosť (nazývaná tak isto SCOP) tepelného čerpadla je jeho priemerná ročná účinnosť. Ročný vykurovací výkon je závislý na klimatických podmienkach a špecifikácie objektu (tepelná strata, požadovaná teplota vody na výstupe zo systému, atď.) a je nezávislý na Type vykurovacieho systému.

Príkon systému je veľmi dôležitý parameter, pretože poukazuje priamo na to, **koľko spotrebiť zaplatí**. Z toho vyplýva, že hodnota SCOP je dôležitým ukazovateľom účinnosti vykurovacieho systému.

$$\text{Účinnosť tepelného čerpadla (SCOP)} = \frac{\text{výkon / rok}}{\text{príkon / rok}}$$

Prehľad produktov

Riešenia pre vykurovanie a ohrev teplej pitnej vody

Riešenia	Technológia vzduch-voda		Technológia Hybrid
	Daikin Altherma nízkoteplotná	Daikin Altherma vysokoteplotná	Daikin Altherma hybrid
Technológie na výber			
Energetický štítok	› Vykurovanie: A++ › Ohrev TPV*: až A(1)	› Vykurovanie: A+ › Ohrev TPV*: B	› Vykurovanie: až A++ › Ohrev TPV*: A
Použitie	› Ideálne pre novostavby › Ideálne pre nízkoenergetické domy › Ideálne v kombinácii s existujúcim kotlom (bivalentné riešenie)	› Ideálne pre výmenu starého kotla bez výmeny existujúcich vykurovacích rozvodov a telies	› Ideálne pre renovácie › Ideálne pre výmenu starého plynového kotla
Funkcie	› Vykurovanie › Teplá pitná voda › Chladenie › Solárne pripojenie pre ohrev TPV*	› Vykurovanie › Teplá pitná voda › Solárne pripojenie pre ohrev TPV*	› Vykurovanie › Teplá pitná voda › Chladenie › Solárne pripojenie pre ohrev TPV*
Inštalácia	› 1 vnútorná jednotka › 1 vonkajšia jednotka	› 1 vnútorná jednotka › 1 vonkajšia jednotka	› 1 vnútorná jednotka + 1 plynový kotol › 1 vonkajšia jednotka
Vykurovacie telesá	› Podlahové kúrenie › Nízkoteplotné radiátory › Fan coil-ové jednotky › Konvektory pre tepelné čerpadlá	› Vysokoteplotné radiátory	› Podlahové kúrenie › Nízko a vysoko-teplotné radiátory

(1) Sezónna účinnosť nízkoteplotného vykurovacieho systému Daikin Altherma LT nástenných jednotiek (EHBH/EHBX) a Daikin Altherma LT monoblokových jednotiek (EDLQ/EBLQ) je priamo závislá na doplnkových zariadeniach. Pre viac informácií ohľadne sezónnej účinnosti kontaktujte svojho Home Comfort Expert partnera alebo nás navštívte na webovej stránke: www.daikineurope.com/energylabel/Lot1-2/daikin

*TPV - teplá pitná voda

POZNÁMKA:

Pre viac informácií ohľadne technických údajov a cien sa neváhajte obrátiť na vášho Home Comfort Expert partnera.

Riešenia pre vykurovanie a ohrev teplej pitnej vody

Technológia zem-voda	Technológia vzduch-voda	
Daikin Altherma geotermálne tepelné čerpadlo	**Daikin Altherma nízkoteplotný monoblok**	**Daikin Altherma Flex Typ**
		
› vykurovanie: A++ › Ohrev TPV*: A	› vykurovanie: A++ › Ohrev TPV*: až A(1)	› vykurovanie: A+ › Ohrev TPV*: A
› Vhodné pre novostavby a renovácie	› Ideálne všade tam, kde je limitovaný priestor pre vnútornú jednotku	› Ideálne pre rozsiahle komerčné aplikácie (apartmánové domy, hotely, fitnes, spa, školy, nemocnice, atď.)
› Vykurovanie › Teplá pitná voda	› Vykurovanie › Teplá pitná voda	› Vykurovanie › Teplá pitná voda › Chladenie (spätné získavanie tepla)
› 1 vnútorná jednotka	› 1 vonkajšia jednotka	› Niekoľko vnútorných jednotiek › 1 alebo viac vonkajších jednotiek
› Podlahové kúrenie › Fan coil-ové jednotky › Konvektory pre tepelné čerpadlá › Nízko a vysoko-teplotné radiátory	› Podlahové kúrenie › Radiátory › Konvektory	› Podlahové kúrenie › Nízkoteplotné radiátory › Fan coil-ové jednotky › Konvektory pre tepelné čerpadlá

*TPV - teplá pitná voda

EHVH(X)-CB

EBLQ-CV3

DAIKIN
ERLQ-CV3

VAM-FC

Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla a vlhkosti (HRV)

Vetracie jednotky s rekuperáciou tepla a vlhkosti môžu ušetriť až o 20 % viac energie v porovnaní so štandardnými rekuperačnými jednotkami.

Vetracia jednotka			VAM150FC	VAM250FC	VAM350FC	VAM500FC	VAM650FC	VAM800FC	VAM1000FC	VAM1500FC	VAM2000FC
Vzduchový výkon		m^3/h	150	250	350	500	650	800	1000	1500	2000
Externý statický tlak (max.)		Pa	90	80	103	81	100	109	147	116	132
SEC trieda			D*	B*	-	-	-	-	-	-	-
Max. prietok vzduchu pri 100 Pa ESP		m^3/h	130	207	-	-	-	-	-	-	-
Elektrický príkon pri max. prietoku vzduchu (100Pa ESP)		W	129	160	-	-	-	-	-	-	-
Ročná spotreba energie		kWh/a	18,9	13,6	-	-	-	-	-	-	-
Ročná úspora tepla	Chladné klim. pásmo	kWh/a	41,0*	40,6*	-	-	-	-	-	-	-
	Stredné klim. pásmo	kWh/a	80,2*	79,4*	-	-	-	-	-	-	-
	Teplé klim. pásmo	kWh/a	18,5*	18,4*	-	-	-	-	-	-	-
Akustický výkon (Lwa)		dB	40,0	43,0	48,0	50,0	51,0	53,0		55,0	57,0
Cena bez DPH / cena s DPH		**€**	**1.222,-/1.466,40**	**1.329,-/1.594,80**	**1.611,-/1.933,20**	**1.732,-/2.078,40**	**2.253,-/2.703,60**	**2.514,-/3.016,80**	**3.042,-/3.650,40**	**4.545,-/5.454,-**	**5.727,-/6.872,40**

(*) V súlade s normou (EU) No 1254/2014.

Štandardné príslušenstvo

Filter vzduchu (trieda G3)

Voliteľné príslušenstvo

Ovládanie		Cena bez DPH / cena s DPH
BRC301B61	Káblový diaľkový ovládač pre VAM	**190,-/228,-**
BRC1D52	Káblový diaľkový ovládač (pre kombinované ovládanie spolu s VRV vnútornou jednotkou)	**115,-/138,-**
BRC1E53C	Štandardný káblový plnotextový diaľkový ovládač s podsvietením, s novou funkciou úspory energie a zníženia hlučnosti a funkciou zálohovania a striedania jednotiek, slovenčina	**151,-/181,20**
RTD-10	Univerzálny riadiaci adaptér (kontakty/ModBus)	**363,-/435,60**
RTD-NET	ModBus adaptér	**273,-/327.60**
RTD-20	Rozšírený riadiaci adaptér pre reguláciu VAM jednotiek podľa CO_2 alebo vstupu od snímača prítomnosti,	**435,-/522,-**

Iné		Cena bez DPH / cena s DPH
BRP4A50	Adaptér pre blokovanie chodu externého elektrického ohrievača (nie je potrebný pre VH- ohrievač) - len pre VAM150~250FC	**181,-/217,20**
BRP4A50A *1	Adaptér pre blokovanie chodu externého elektrického ohrievača (nie je potrebný pre VH- ohrievač) - nie pre VAM150~250FC	**181,-/217,20**
KRP50-2	Adaptér pre ovládanie externého zvlhčovača / pre výstup signalizácie prevádzky - len pre VAM150~250FC	**212,-/254,40**
EKAFV50F6	Vysokoúčinný filter triedy M6 - pre jednotkyr VAM350~500FC	**66,-/79,20**
EKAFV80F6	Vysokoúčinný filter triedy M6 - pre jednotky VAM650~800FC	**73,-/87,60**
EKAFV100F6	Vysokoúčinný filter triedy M6 - pre jednotky VAM1000FB; pre jednotky VAM1500~2000FC sú potrebné 2 ks	**115,-/138,-**
EKAFV50F7	Vysokoúčinný filter triedy F7 - pre VAM350~500FC	**73,-/87,60**
/EKAFV80F7	Vysokoúčinný filter triedy F7 - pre VAM650~800FC	**82,-/98,40**
EKAFV100F7	Vysokoúčinný filter triedy F7 - pre VAM1000FB; pre jednotky VAM1500~2000FC sú potrebné 2 ks	**123,-/147,60**
EKAFV50F8	Vysokoúčinný filter triedy F8 VAM350~500FC	**82,-/98,40**
EKAFV80F8	Vysokoúčinný filter triedy F8 VAM650~800FC	**89,-/106,80**
EKAFV100F8	Vysokoúčinný filter triedy F8 VAM1000FC; pre jednotky VAM1500~2000FC sú potrebné 2 ks	**131,-/157,20**
BRYMA65	CO_2 senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM350~650FC	**534,-/640,80**
BRYMA100	CO_2 senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM800~1000FC	**534,-/640,80**
BRYMA200	CO_2 senzor pre reguláciu intenzity vetrania - pre jednotky VAM1500~2000FC	**534,-/640,80**
KDDM24B100	Tlmič pre kruhové potrubie 250 mm - pre jednotky VAM650~1000FB; pre jednotky VAM1500~2000FB sú potrebné 2 ks	**705,-/846,-**
*1) **EKMPVAM**	Montážna krabička - potrebná len pre jednotky VAM1500~2000FB	**52,-/62,40**

DAIKIN
HOME COMFORT Expert

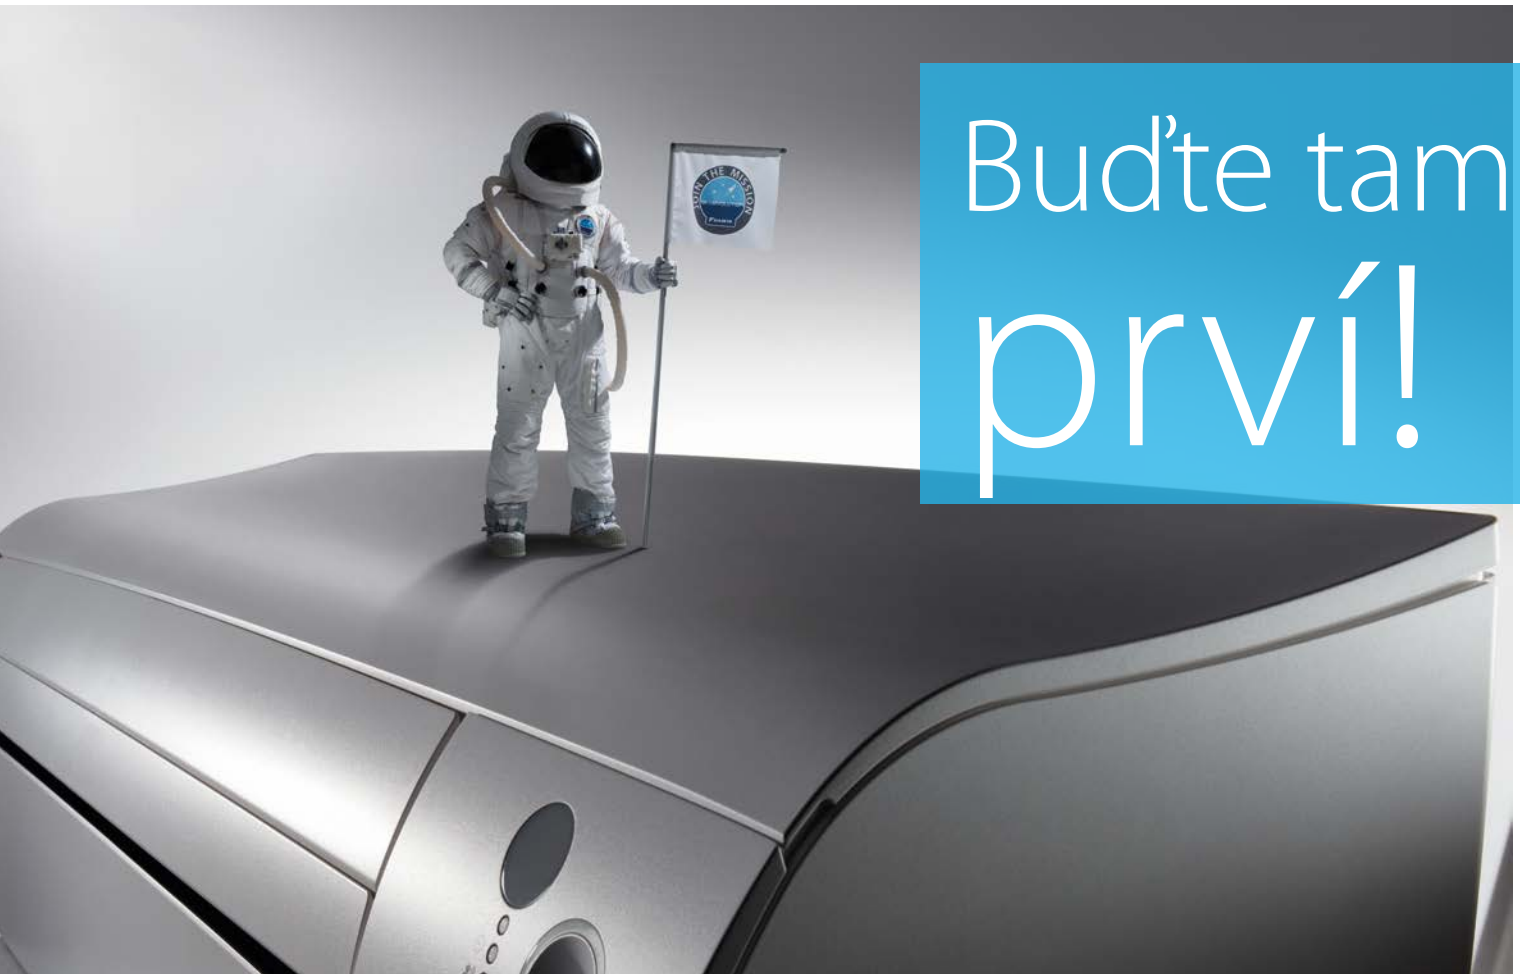

Buďte tam prví!

Objavte nový štandard budúcnosti

- Najvyššia účinnosť pri chladení a vykurovaní až do triedy A+++ / A+++ v Split a MultiSplit aplikáciách
- Najvyššia kvalita vzduchu s vynikajúcim patentovaným systémom čistenia vzduchu: Daikin Flash Streamer
- Taká tichá, že ju nebudete počuť!
- Najvyšší komfort s funkciou Daikin 3D prietok vzduchu
- Nový dizajn vyrobený v Európe
- Kompletný sortiment pre všetky vaše potreby
- Nové chladivo R-32 s nízkym dopadom na životné prostredie

BLUEVOLUTION

Pripravená na uvedenie na trh: www.daikineurope.com

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: + 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: offi ce@daikin.sk · www.daikin.sk

Váš Home C°mfort Expert partner:

LLOYD'S REGISTER · LRQA
ISO 9001 · ISO 14001

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU), izbového klimatizačného zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

CE

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe Handels GmbH otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.