



FVXS-F

Energetická účinnosť až


A+

Jednotka, ktorá spĺňa vaše požiadavky a poskytuje perfektný komfort vašej domácnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Od hlavy až po päty.

- › Zabudnite na studené nohy, užívajte si príjemný teplý vánok na vašej podlahe.
- › Malá a kompaktná – ideálna pre umiestnenie pod okno
- › Ideálna distribúcia teploty v miestnosti vďaka funkcii premenlivého prúdenia vzduchu
- › Tichý spoločník, ktorý vás nebude rušiť

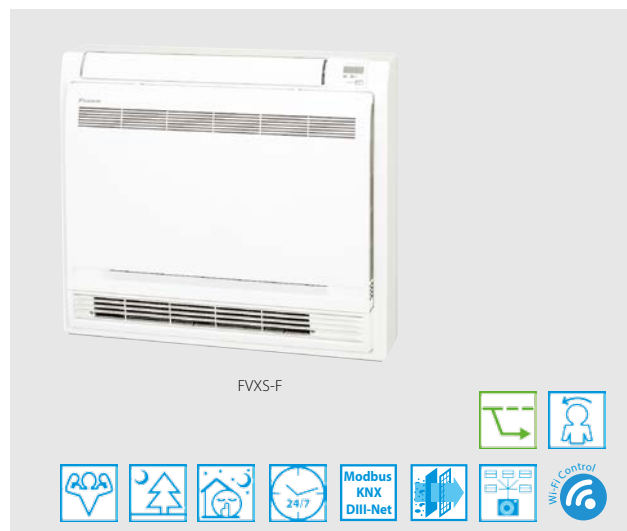


Komfort, ktorý dočiahne do všetkých kútov v miestnosti.



Možnosť inštalácie na stenu alebo čiastočne do steny.



Zohreje Vás – aj pri mrazivých teplotách.



Komfort ušitý na mieru, každý deň, každú hodinu, celý týždeň.

Technické dáta			FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.5/3.0		1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1.3/3.4/4.5		1.4/4.5/5.0	1.4/5.8/8.1
 Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok		A+		
		Pdesign	kW	2.50		5.00
		SEER		5.74		5.89
		Ročná spotreba el. energie	kWh	152	219	297
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok		A+		A
		Pdesign	kW	2.60	2.90	4.20
		SCOP		4.56	3.93	3.80
		Ročná spotreba el. energie	kWh	798	1,033	1,546

Vnútrotná jednotka			FVXS	25F	35F	50F
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbkax	mm	600x700x210		
Filter	Typ	Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam				
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Kúrenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32

Vonkajšia jednotka			RXS	25L3	35L3	50L
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbkax	mm	550x765x285		
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	46/-/43	48/-/44	48/44/-
	Kúrenie	Vysoký/Nízky/Tichý režim	dBA	47/-/44	48/-/45	48/45/-
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Kúrenie	Vonkajšia teplota Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň	kg-TCO ₂ Eq/GWP		R-410A/1.0/2.1/2,087.5	R-410A/1.2/2.5/2,087.5	R-410A/1.7/3.5/2,087.5
Pripojovacie rozmery	Dĺžka	Vonkajšia - Vnútrotná	Max.	m	20	30
	Prevýšenie	Vnútrotná - vonkajšia	Max.	m	15	20.0
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)		A	10		20

Ceny		FVXS25F + RXS25L3	FVXS35F + RXS35L3	FVXS50F + RXS50L
Cena vnútrotná jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	571,-/486,-	677,-/576,-	873,-/743,-
Cena Vonkajšia jednotka bez DPH/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	796,-/677,-	932,-/793,-	1.210,-/1.029,-
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena bez DPH	€	1.367,-/1.163,-	1.609,-/1.369,-	2.083,-/1.772,-
Cena setu (vnútrotná + vonkajšia + ovládač)/Home Comfort Expert cena s DPH	€	1.640,40/1.395,60	1.930,80/1.642,80	2.499,60/2.126,40